


Messwandler KNG MC2/250A vorverdrahtet

Leistungsschalter und EVU Wandler nicht inkludiert, Kupfersystem 30*5 In: 379A,
Messwandler wird ohne Rückwand ausgeliefert

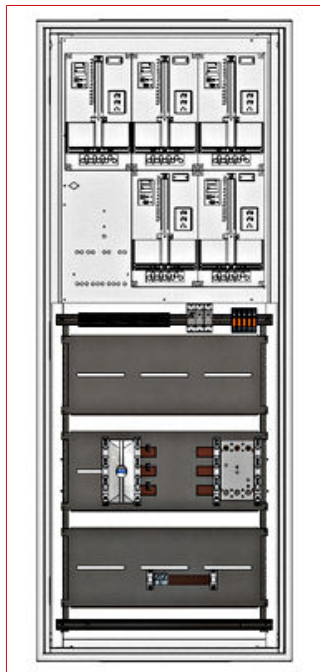

SCHRACK-Info

- Messwandler-Verteiler Einsatzgebiet KNG (Kärnten Netz GmbH) vorverdrahtet
 - Kupfersystem 30*5 In: 379A, Reihenklennen, Relais mit Prüfklemme EVU KNG fertig vorverdrahtet
 - Leistungsschalter und EVU Wandler nicht inkludiert
 - Alu Anschluss mit Tunnelklennen bis 185mm² möglich, nicht wartungsfrei
 - Abgang 6-50mm² CU
 - Maße wie IL190290--
 - Vorlage in Schrack Design erhältlich

Technische gegevens

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	2.025,00
Diepte (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	12,50
EAN CODE	9004840963021
Stroomwarmteverliezen (W)	-718,00
Bevestiging	Op sokkel
Omschrijving	Kast

Omschrijving	Referentie
Messwandler KNG MC2/250A vorverdrahtet Leistungsschalter und EVU Wandler nicht inkludiert, Kupfersystem 30*5 In: 379A, Messwandler wird ohne Rückwand ausgeliefert	IL190290K1