

Technische Fiche: BSB00060--

BSB Verdeelrail 4P/ 4P vorken 16mm² 2x 4P 8MOD

Verdeling: 2x L1,L2,L3,N



Schrack-Info

- Compact-Busbar for wiring of devices with: Dual-function terminal, screw terminal, screw connection, bracket terminal, flat terminal
- Division unit 17.8mm
- 8 MW
- Phase sequence: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (other applications possible)
- No end caps required


Technische gegevens

Aansluitcapaciteit (mm ²)	10
Productnormen	EN 61439-1
Maximale stroom voeding op uiteinde	80A
Maximale stroom voeding in het midden	130A
Uitvoering	E-Cu-ETP
Isolatiemateriaal	Polycarbonaat
Halogeenvrij	Conform DIN EN 50267-2-2
Temperatuursbereik - Werking (°C)	tot 125
Gloeidraadtest (°C)	960


Technische gegevens - vervolg

Overspanningscategorie	3
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	4k
Nominale spanning	400VAC
Kortsluitvastheid	100Agl / 25 kA
Diëlektrische sterkte	36
Vervuilingsgraad	2
Klimaat eigenschappen	IEC 68-2
Brandklasse	2
Kruipstroomweerstand	CTI 600
Stroomwarmte verliezen (W)	3,00


Afmetingen (mm)

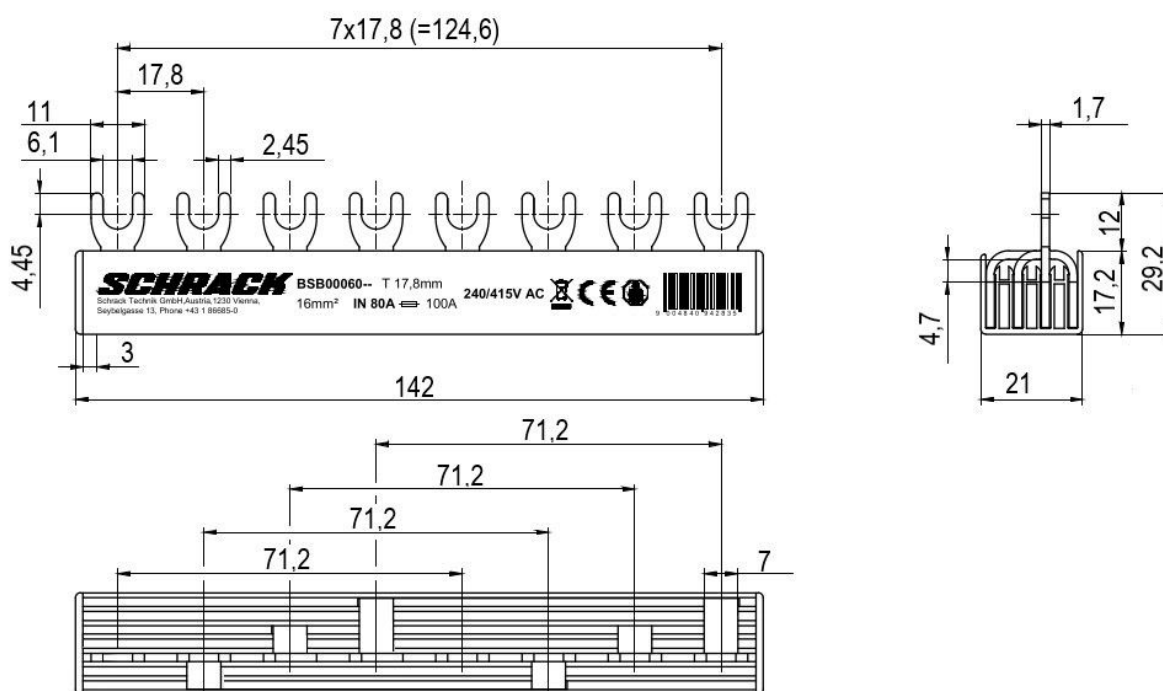

Feeding at beginning or end of busbar

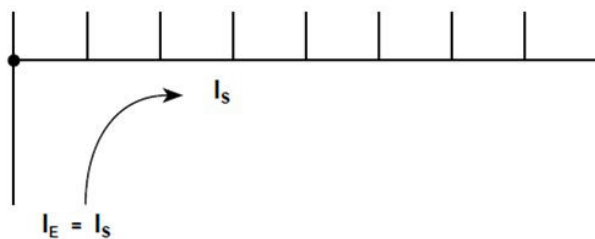

Other feedings

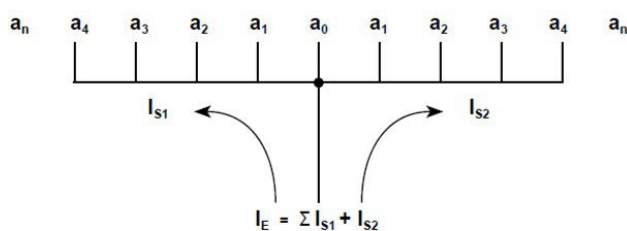

Artikelen

Omschrijving	Referentie
BSB Verdeelrail 4P/ 4P vorken 16mm ² 2x 4P 8MOD Verdeling: 2x L1,L2,L3,N	BSB00060
Optionele toebehoren	
Aanraakbeveiliging vorken van verdeelrail per 5 polen Afdekking voor reserveplaatsen op de verdeelrails geel	BSB00303