

Technische Fiche: BXFIA115--

Torus differentieel type A opening rond

110mm <1000A

Beschermingsgraad IP20, voor gebruik met module BXFIA100 of BXFIA101



Schrack Info

- Voor gebruik met de module differentieelbeveiliging BXFIA100 of BXFIA101.
- Opening rond diameter: 110mm.
- Maximale nominale stroomwaarde, I_n : 1000A.
- Voor bevestiging op montageplaat.

Technische gegevens


Netto lengte (mm)	28,00
Breedte (mm)	178,00
Hoogte (mm)	180,00
Nettogewicht (kg)	0,37
EAN CODE	9004840980394
Stroomwarmteverliezen (W)	0,05
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Diameter (mm)	110

Technische gegevens - vervolg

Technische gegevens

	Minimale differentieelstroom: 250mA (waarde geldt alleen als de kabels precies in het center van de transformator liggen)
	Korte tijd overbelasting: $6 \times I_n$ (2s)
	Nominale frequentie: 47Hz- 450Hz
	Installatie categorie: CAT III 600V versterkt
	Isolatie testspanning: 2kV R.M.S 50Hz/1 min
	Nominale werkfrequentie: 25Hz - 10kHz, 1 min
Primaire stroom (A)	<1000A
Temperatuursbereik - Werking (°C)	0°C tot +50
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-20°C tot +70
Uitvoering	Zelfdovend thermoplastische kunststof (UL 94-V0)
Beschermingsgraad	IP20
Type klemmen	Schroefklemmen
Normen	EN 60947-2

Afmetingen (mm)

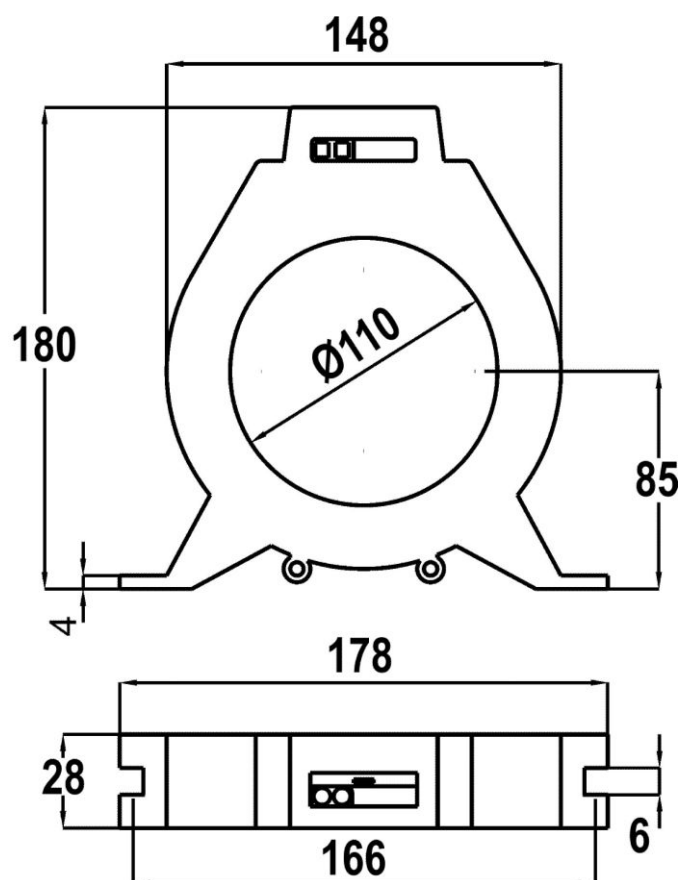

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Torus differentieel type A opening rond 110mm <1000A Beschermingsgraad IP20, voor gebruik met module BXFIA100 of BXFIA101	BXFIA115
Noodzakelijke toebehoren	
Module differentieelbeveiliging DIP type A 30mA-30A Beschermingsgraad IP40 (behuizing)/ IP20 (aansluitingen), instelling DIP-switchen, voor gebruik met torus BXFIA..	BXFIA100
Optionele toebehoren	
Module differentieelbeveiliging scherm type A 30mA-30A Beschermingsgraad IP20 (behuizing), IP20 (aansluitingen), instelling met scherm, voor gebruik met torus BXFIA..	BXFIA101