

Technische Fiche: EV210025--

Rolluikschakelaar 10A veerklemmen IP54 grijs

VISIO IP54



Schrack Info

Robuuste opbouwschakelaar uit duurzaam en weerbestendig, glasvezelversterkt thermoplastisch kunststof.

Deze schakelaars zijn met hun hoge beschermingsgraad IP54 tegen stof en spatwater beschermd.

Bijkomend zijn deze schakelaars tegen chemicaliën en extreme temperaturen bestand en heeft hij een hoge mechanische weerstand (IK05).

Binnen in de schakelaars is er een speciale aardingsklem waardoor een eenvoudiger aansluiten mogelijk is.

Door de afdichtingen kunnen tot drie kabels met verschillende diameters gevoerd worden, zowel bovenaan als onderaan de schakelaar.




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	83,00
Breedte (mm)	74,00
Hoogte (mm)	56,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Productgamma	VISIO IP54
Type product	Schakelaar

Technische gegevens - vervolg

Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (AX)	10
Bevestiging	Wandmontage
Bevestiging	Met schroeven
Beschermingsgraad	IP54
Afwerking	Grijs
Type aansluiting	Veerklemmen
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	83x74x56

Afmetingen (mm)

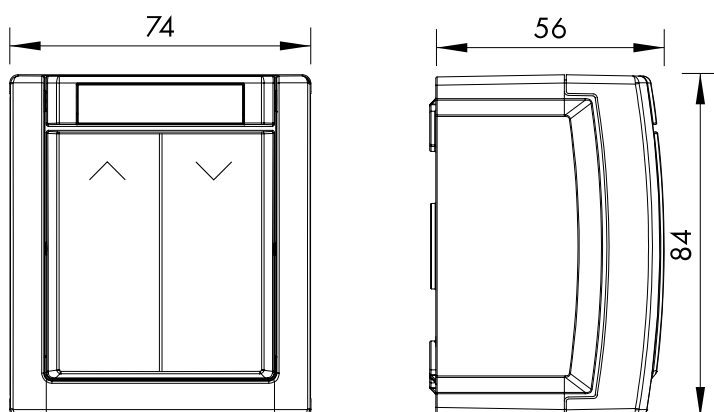

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Rolluikschakelaar 10A veerklemmen IP54 grijs VISIO IP54	EV210025
Optionele toebehoren	
Adapter voor verticale uitbreiding IP54 VISIO IP54	EV217002