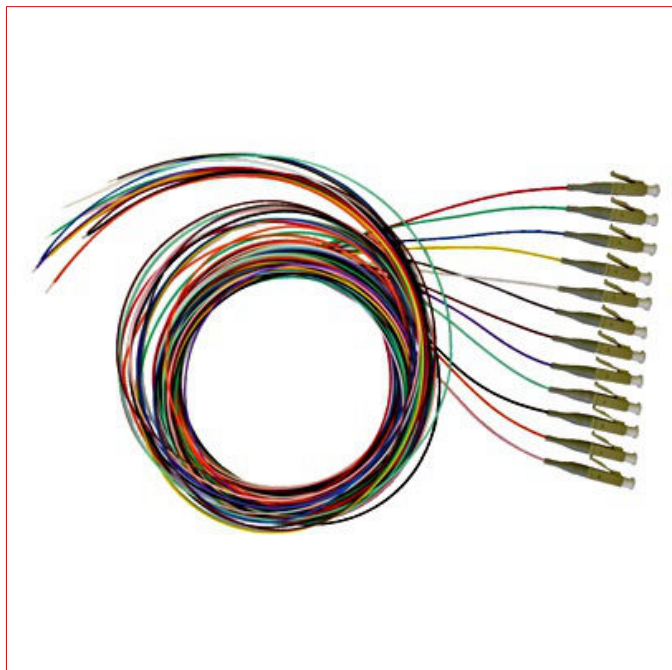


# PREMIUM FO pigtails E2000 50/ 125µm OM3

## 2m 12stks. klasse B

**OM3**

### Technische gegevens

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Breedte (mm)                   | 120,00                 |
| Hoogte (mm)                    | 15,00                  |
| Nettogewicht (kg)              | 0,12                   |
| Connector standaard            | IEC 61754-15           |
| Type Connector                 | E2000                  |
| Type vezels                    | 50/125µm OM3 multimode |
| Insertion loss typical (dB)    | 0,12                   |
| Return loss typical (dB)       | ≥ 35                   |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20                    |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 70                     |
| Productgamma                   | Pigtails               |
| Variante                       | Set 12 stuks           |
| Lengte (mm)                    | 2000                   |
| Maximale ontmantellengte (mm)  | 1000                   |
| Primaire deklaag (µm)          | 250                    |

## Technische gegevens - vervolg

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Secundaire coating (µm)                | 900µm                                                                       |
| Geleiderkleur (Set van 12) / IEC 60304 | rood, groen, geel, wit, grijs, bruin, paars, turquoise, zwart, oranje, roze |
| Norm glasvezel                         | IEC 60793-2-10                                                              |
| Connectorkleur                         | zwart                                                                       |
| Diameter adereindhulzen (mm)           | 2,5                                                                         |
| Steekcycli                             | 500                                                                         |
| Treksterkte (N)                        | 5                                                                           |
| Normen                                 | IEC 61753-1                                                                 |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                             | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PREMIUM FO pigtails E2000 50/125µm OM3 2m 12stks. klasse B                               | HLP03E002V |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                              |            |
| FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)                                        | HELSP00011 |
| FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)                                        | HELSP00010 |
| FO Splicecassette zonder deksel of organiser<br>Cassettes zijn stapelbaar met HSELSZSK04 | HSELSZSK01 |
| FO Lashouder 6 krimplasbeschermers (HELSP0001x)<br>Voor gebruik met HSELSZSK01           | HSELSZSK02 |
| FO Lashouder 12 krimplasbeschermers (HELSP0001x)<br>Voor gebruik met HSELSZSK01          | HSELSZSK05 |
| FO Deksel voor splicecassette HSELSZSK01 wit<br>Voor gebruik met HSELSZSK01              | HSELSZSK03 |
| PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE leeg 12 LC-duplex koppelingen<br>RAL7035                   | HSELS240LG |
| PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE leeg 24 LC-duplex koppelingen<br>RAL7035                   | HSELS480LG |