

Technische Fiche: HSELS245LG

PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 24x pigtails LC 50/125µm OM2

Conform IEC 61753-1 RAL7035



Schrack Info

FO-splicebox voor glasvezel, uittrekbaar met snelsluiting en voorzien van pigtails van klasse B voor het lassen van glasvezelkabels. De uittrekbare diepte van 20cm zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de koppelingen. De behuizing kan ook in de diepte worden versteld met 40mm. De mogelijkheid om de kabels schuin in te voeren is voorzien.

Eigenschappen behuizing:

- Uitvoering: 19" inbouwhoogte 1 HE uittrekbaar
- Inclusief diepteverstelling
- Voorzijde en zijdelen gepoedercoat
- Afwerking: grijs RAL7035
- Deksel gegalvaniseerd plaatstaal
- Centrale schroefbout voor bevestiging van maximaal 4 splice cassettes
- De behuizing kann in geopende toestand naar onder geneigd worden



NORMEN:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische gegevens

Breedte (mm)	482,50
Hoogte (mm)	43,60
Diepte (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Afwerking	RAL 7035
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type vezels	50/125µm OM2 multimode
Aantal glasvezels	24
Glasvezelaansluiting	LC

Afmetingen (mm)

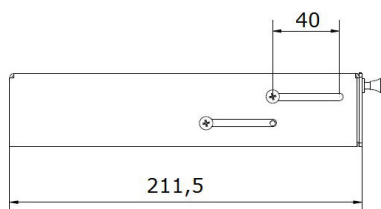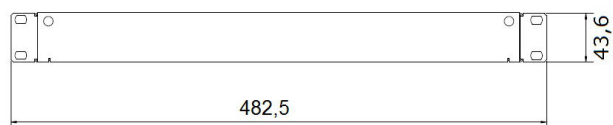

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 24x pigtails LC 50/125µm OM2 Conform IEC 61753-1 RAL7035	HSELS245LG
Optionele toebehoren	
FO Splice lasbescherming 60mm (verpakking 10stk.)	HELSP00011
FO Splice lasbescherming 45mm (verpakking 10stk.)	HELSP00010
FO Patchkabel Duplex LC/LC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m	HLP25LL02F
FO Patchkabel Duplex LC/LC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m	HLP25LL05F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m	HLP25LC02F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m	HLP25LC05F
FO Patchkabel Duplex LC/ST 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 2m	HLP25LT02F
FO Patchkabel Duplex LC/ST 50/125µm OM2 LS0H-3 oranje 5m	HLP25LT05F