


Technische Fiche: HSELS24SLG

PREMIUM FO Splicebox 19" 1HE 24x zonder pigtails LC SM




RAL7035



Technische gegevens

Breedte (mm)	482,50
Hoogte (mm)	43,60
Diepte (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Type vezels	9/125µm OS2 singlemode
Afwerking	RAL 7035
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70

Afmetingen (mm)

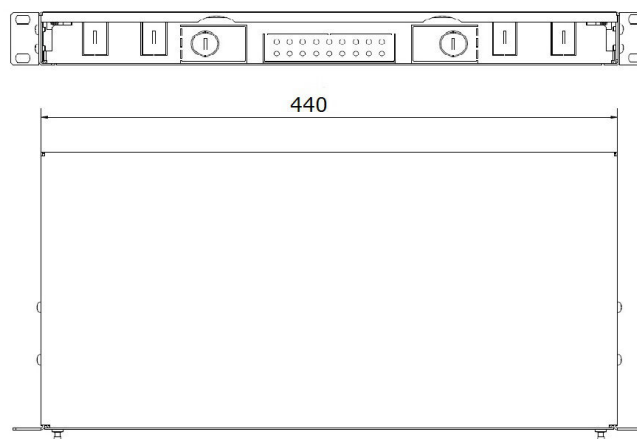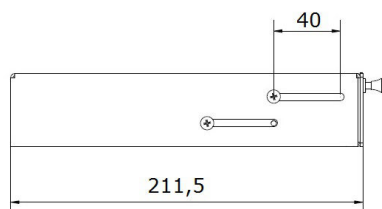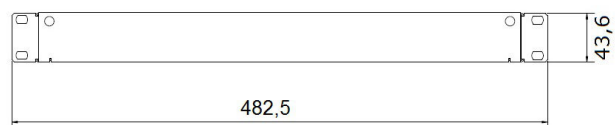

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PREMIUM FO Splicebox 19" 1 HE 24x zonder pigtails LC SM RAL7035	HSELS24SLG
Optionele toebehoren	
FO Patchkabel Duplex LC/LC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m LS0H, yellow	HLP29LL02F
FO Patchkabel Duplex LC/LC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 5m LS0H, yellow	HLP29LL05F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m LS0H, yellow	HLP29LC02F
FO Patchkabel Duplex LC/SC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 5m LS0H, yellow	HLP29LC05F
FO Patchkabel Duplex LC/FC 9/125µm OS2 LS0H-3 geel 2m LS0H, yellow	HLP29LF02F