

Technische Fiche: IK026310--

# Aftakklem geïsoleerd Cu 70mm<sup>2</sup> 1P grijs

riser clamp



## Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

## Technische gegevens

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Diepte (mm)                    | 48,70                                                    |
| Breedte (mm)                   | 40,00                                                    |
| Hoogte (mm)                    | 63,00                                                    |
| Nettogewicht (kg)              | 0,17                                                     |
| EAN CODE                       | 9004840120059                                            |
| Stroomwarmteverliezen (W)      | 2,10                                                     |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -35                                                      |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 70                                                       |
| Omschrijving                   | Klemmen                                                  |
| Productnormen                  | IEC 60947-7-1                                            |
| Nominale spanning              | 1000VAC/VDC                                              |
| Stroombelastbaarheid (A)       | 300A (2x50mm <sup>2</sup> ); 192A (1x70mm <sup>2</sup> ) |
| Uitvoering klemmen             | Messing (CuZn39Pb2)                                      |


## Technische gegevens - vervolg

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Behuizing       | PA 6 (halogeenvrij)               |
| Schroeven       | Staal, Zn dikke film gepassiveerd |
| Brandgedrag     | Zelfdovend                        |
| Afmetingen (mm) | 1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm     |

## Technical Data

|                                    |                      |                             |  |                             |  |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Anschlussquerschnitte:<br>(je Pol) | Rundleiter           | Eindrähtig oder mehrdrähtig |  | Feindrähtig mit Aderenhülse |  |
|                                    | 2x70mm <sup>2</sup>  | 10 - 70mm <sup>2</sup>      |  | 6 - 50mm <sup>2</sup>       |  |
|                                    | Abisolierlänge       | 25mm                        |  |                             |  |
|                                    | Kreuzschlitzschraube | M10 (+/- PZ2)               |  |                             |  |
|                                    | Anzugdrehmoment      | 10Nm                        |  |                             |  |
|                                    | 2x50mm <sup>2</sup>  | 6 - 50mm <sup>2</sup>       |  | 4 - 35mm <sup>2</sup>       |  |
|                                    | Abisolierlänge       | 20mm                        |  |                             |  |
|                                    | Kreuzschlitzschraube | M6 (+/- PZ2)                |  |                             |  |
|                                    | Anzugdrehmoment      | 20Nm                        |  |                             |  |
|                                    | Flammwidrigkeit:     | Selbstverlöschend           |  |                             |  |

## Maattekening: Aftakklem geïsoleerd Cu 70mm<sup>2</sup> 1P grijs

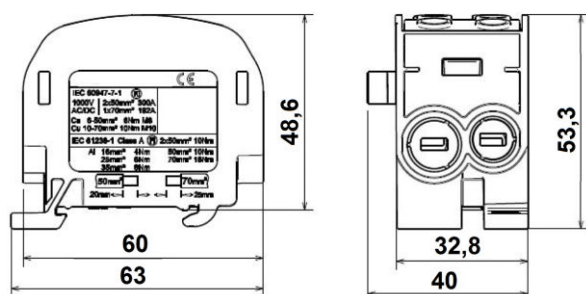

| Omschrijving                                                       | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Aftakkleem geïsoleerd Cu 70mm <sup>2</sup> 1P grijs<br>riser clamp | IK026310   |