


Technische Fiche: IL122242WS

Masken-Zählerverteiler 2M-42M/WIEN 6ZP, H1955B540T200mm

6 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 42 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Wien

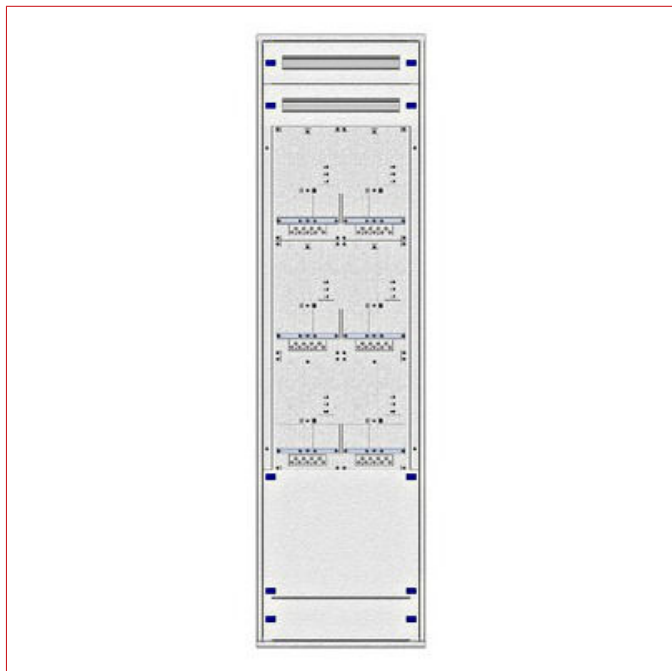

SCHRACK-Info

- Modular opgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische gegevens

Breedte (mm)	540,00
Hoogte (mm)	1.995,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840629071
Stroomwarmteverliezen (W)	-458,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Wien
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	2
Hoogte eenheden	42
Aantal rijen	3
Tellerplaatsen	6
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	2
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	42

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Masken-Zählerverteiler 2M-42M/WIEN 6ZP, H1955B540T200mm 6 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 42 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Wien		IL122242WS
Optionele toebehoren		
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm Set 2 platen voor diepte		IL091120
Modul 2000 Sokkel breedte deel nisbord breedte 2 h=100mm Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken		IL091020
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend		BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.		IL900251
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824