


Technische Fiche: IL122539WS

Masken-Zählerverteiler 5M-39M/WIEN 15ZP, H1855B1180T200mm

15 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 1 Secundaire rijen, 57 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Wien

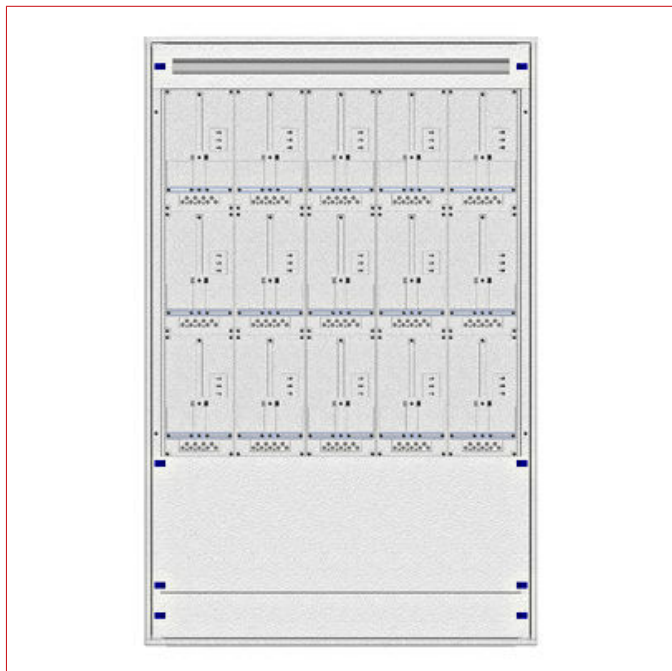

SCHRACK-Info

- Modular opgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.180,00
Hoogte (mm)	1.855,00
Diepte (mm)	200,00
EAN CODE	9004840629156
Stroomwarmteverliezen (W)	-782,00
Product	Nisverdeler met teller-inzet compleet
Provincie	Wien
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	39
Aantal rijen	3
Tellerplaatsen	15
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	1
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	57

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Masken-Zählerverteiler 5M-39M/WIEN 15ZP, H1855B1180T200mm		
15 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 1 Secundaire rijen, 57 Breedte in modules, Materiaal frontplaten		IL122539WS
Plaatstaal, Wien		
Optionele toebehoren		
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm		IL091120
Set 2 platen voor diepte		
Modul 2000 Sokkel breedtedeel nisbord breedte 5 h=100mm		IL091050
Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken		
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend		BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs		IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.		

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Optionele toebehoren		
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824