


Technische Fiche: IL154433TS

# Masken-Zählerverteiler 4M-33G/TIR 8ZP, H1565B980T200mm

8 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 1 Secundaire rijen, 45 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Tirol

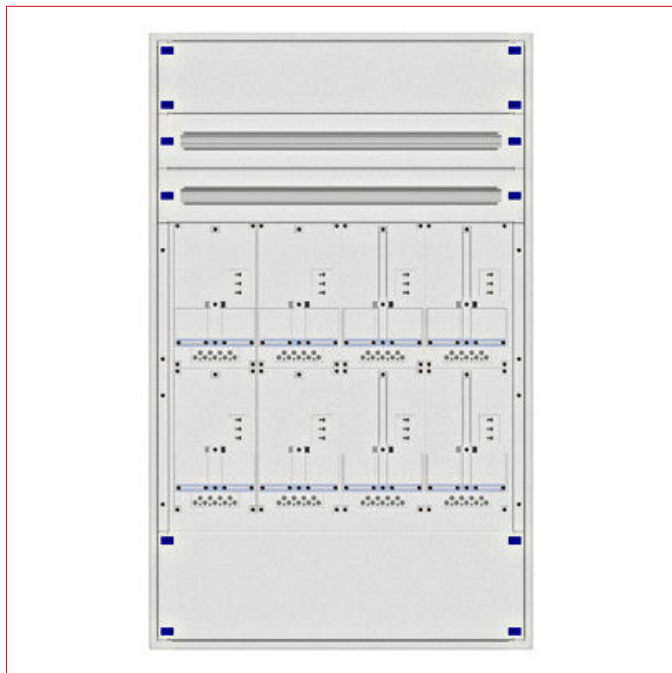

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene und einer Montageplatte ab 4 Zählerplätze
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische gegevens

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 980,00                                |
| Hoogte (mm)               | 1.565,00                              |
| Diepte (mm)               | 200,00                                |
| EAN CODE                  | 9004840637212                         |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -575,00                               |
| Product                   | Nisverdeler met teller-inzet compleet |
| Provincie                 | Tirol                                 |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal                     |
| Afwerking                 | RAL 7035                              |
| Breedte kast              | 4                                     |
| Hoogte eenheden           | 33                                    |
| Aantal rijen              | 2                                     |
| Tellerplaatsen            | 8                                     |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                 |
| Secundaire rijen          | 1                                     |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                            |
| Omschrijving              | Kast                                  |
| Breedte in modules        | 45                                    |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 4M-33G/TIR 8ZP, H1565B980T200mm                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |
| 8 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 1 Secundaire rijen, 45 Breedte in modules, Materiaal frontplaten                                                                                                                                                                                             |                      | IL154433TS |
| Plaatstaal, Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |
| Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm                                                                                                                                                                                                                                        |                      | IL091120   |
| Set 2 platen voor diepte                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| Modul 2000 Sokkel breedte deel nisbord breedte 4 h=100mm                                                                                                                                                                                                                                       |                      | IL091040   |
| Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | IL900251   |
| Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                      | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                      | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                      | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                  | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                 | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                 | IL901824   |