


Technische Fiche: IL160439VS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-39E/VBG 4ZP, H1885B 1030T250mm

4 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 225 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Vorarlberg

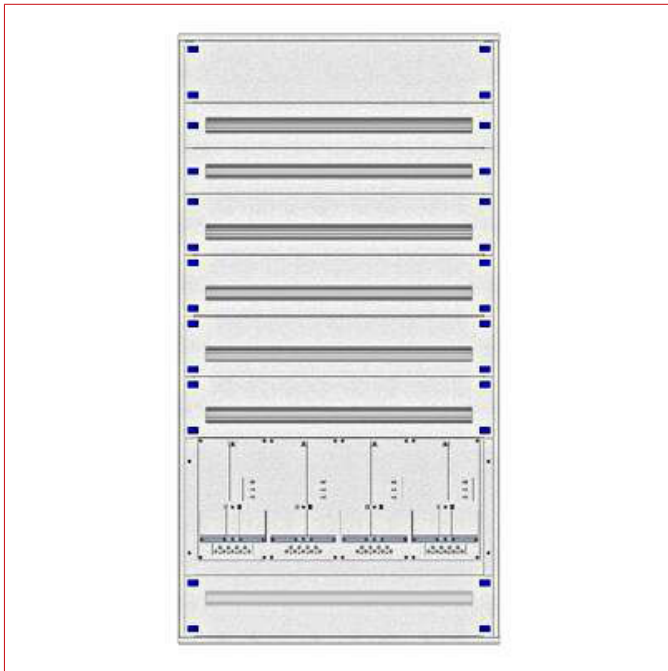

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.030,00
Hoogte (mm)	1.885,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840639728
Stroomwarmteverliezen (W)	-756,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Vorarlberg
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	4
Hoogte eenheden	39
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	4
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	5
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	225

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Aufputz-Zählerverteiler 4A-39E/VBG 4ZP, H1885B1030T250mm	IL160439VS
4 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 225 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Vorarlberg	
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm	IL091125
Set 2 platen voor diepte	
Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR4 kast IP20C h=100mm	IL091400-S
Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	
Slot 61005 met 1 sleutel	IL900200-F
with 1 key	
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm	IL900102
IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm	IL900105
IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C	IL900020-F
Vier wandbevestigingen met schroeven	
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs	IL900251
Verpakt per eenheid of per 20stk.	
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F