


Technische Fiche: IL160545TS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-45E/TIR 5ZP, H2160B1230T250mm

5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 7 Secundaire rijen, 399 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Tirol

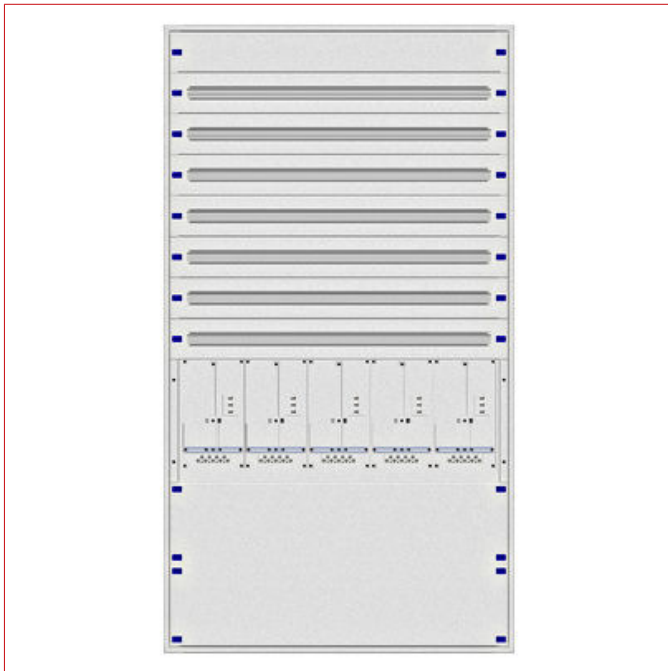

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene und einer Montageplatte ab 4 Zählerplätze
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.230,00
Hoogte (mm)	2.160,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840657913
Stroomwarmteverliezen (W)	-986,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Tirol
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	45
Aantal rijen	1
Tellerplaatsen	5
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	7
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	399

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Aufputz-Zählerverteiler 5A-45E/TIR 5ZP, H2160B 1230T250mm		
5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 7 Secundaire rijen, 399 Breedte in modules, Materiaal frontplaten		IL160545TS
Plaatstaal, Tirol		
Optionele toebehoren		
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm		IL091125
Set 2 platen voor diepte		
Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR5 kast IP20C h=100mm		IL091500-S
Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken		
Slot 61005 met 1 sleutel		IL900200-F
with 1 key		
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels		IL900202-F

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Optionele toebehoren		
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm		IL900102
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5		IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven		IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend		BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.		IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824