


Technische Fiche: IL166342BS

# Unterputz-Zählerverteiler 3U-42G/BGLD 6ZP, H2025B810T250mm

6 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 165 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland

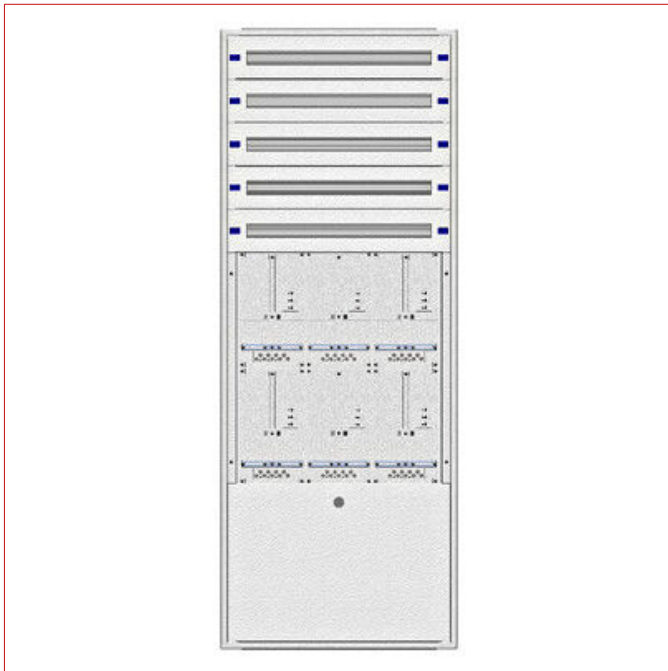

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische gegevens

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Breedte (mm)              | 810,00                          |
| Hoogte (mm)               | 2.025,00                        |
| Diepte (mm)               | 250,00                          |
| EAN CODE                  | 9004840644869                   |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -567,00                         |
| Product                   | Inbouwkast met tellers compleet |
| Provincie                 | Burgenland                      |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal               |
| Afwerking                 | RAL 9016                        |
| Breedte kast              | 3                               |
| Hoogte eenheden           | 42                              |
| Aantal rijen              | 2                               |
| Tellerplaatsen            | 6                               |
| Beschermingsgraad         | IP20C                           |
| Secundaire rijen          | 5                               |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                      |
| Omschrijving              | Kast                            |
| Breedte in modules        | 165                             |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                             | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 3U-42G/BGLD 6ZP, H2025B810T250mm<br>6 Tellerplaatsen, 2 Aantal rijen, 5 Secundaire rijen, 165 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland | IL166342BS |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                              |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel<br>with 1 key                                                                                                                                                   | IL900200-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                                                                                 | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                                        | IL900251   |
| Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal<br>LeveRol met montagemateriaal                                                                                                            | IL369001   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                                                                                                                            | IL900201-F |
| Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1                                                                                                                               | IL900380   |