


Technische Fiche: IL168439NS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-39M/NOE 12ZP, H1885B 1030T250mm

12 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 90 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Niederösterreich

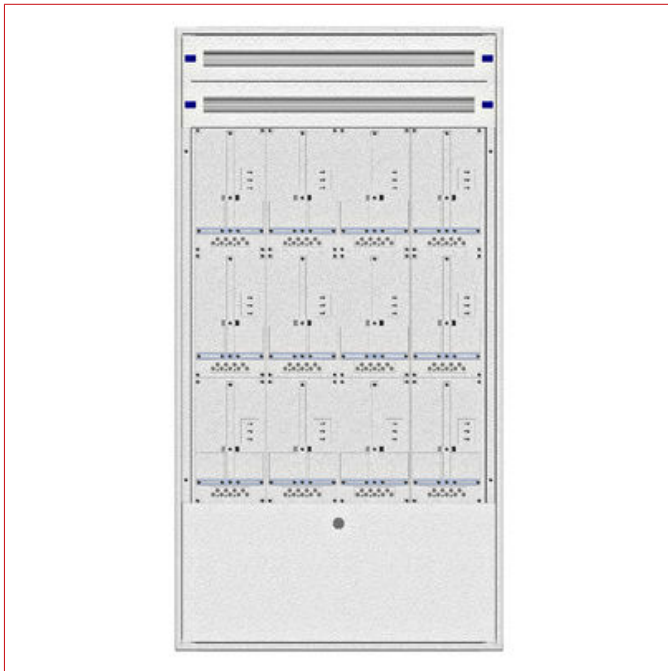

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.030,00
Hoogte (mm)	1.885,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840646207
Stroomwarmteverliezen (W)	-756,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Niederösterreich
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	4
Hoogte eenheden	39
Aantal rijen	3
Tellerplaatsen	12
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	2
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	90

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Aufputz-Zählerverteiler 4A-39M/NOE 12ZP, H1885B1030T250mm 12 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 90 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Niederösterreich	IL168439NS
Optionele toebehoren	
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm Set 2 platen voor diepte	IL091125
Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR4 kast IP20C h=100mm Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken	IL091400-S
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels	IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm	IL900102
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5	IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven	IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1 m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F