


Technische Fiche: IL168539WS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-39M/WIEN 15ZP, H1885B1230T250mm

15 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 1 Secundaire rijen, 57 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Wien

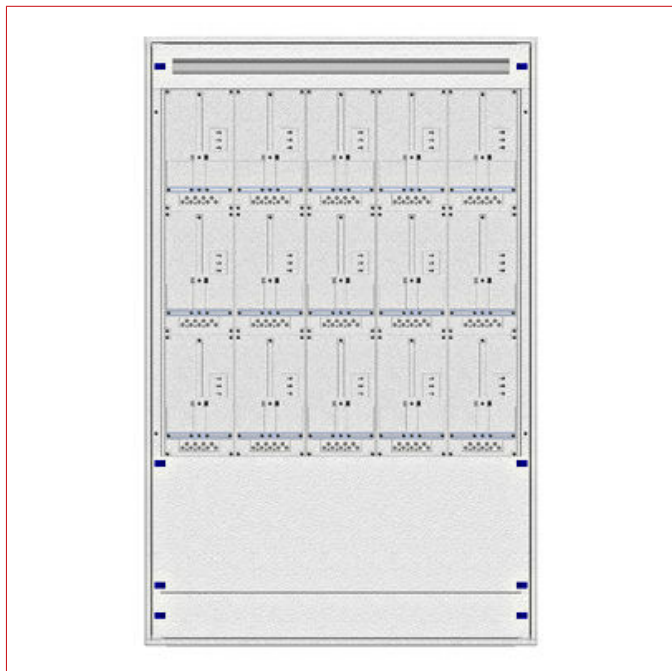

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technische gegevens

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 1.230,00                                |
| Hoogte (mm)               | 1.885,00                                |
| Diepte (mm)               | 250,00                                  |
| EAN CODE                  | 9004840630862                           |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -871,00                                 |
| Product                   | Opbouwverdelers met montageplaat teller |
| Provincie                 | Wien                                    |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal                       |
| Afwerking                 | RAL 7035                                |
| Breedte kast              | 5                                       |
| Hoogte eenheden           | 39                                      |
| Aantal rijen              | 3                                       |
| Tellerplaatsen            | 15                                      |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                   |
| Secundaire rijen          | 1                                       |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                              |
| Omschrijving              | Kast                                    |
| Breedte in modules        | 57                                      |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-39M/WIEN 15ZP, H1885B1230T250mm<br>15 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 1 Secundaire rijen, 57 Breedte in modules, Materiaal frontplaten<br>Plaatstaal, Wien                                                                                                                                                                          |                      | IL168539WS |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |
| Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm<br>Set 2 platen voor diepte                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | IL091125   |
| Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR5 kast IP20C h=100mm<br>Profil U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | IL091500-S |
| Slot 61005 met 1 sleutel<br>with 1 key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | IL900200-F |
| Halfcilinder H36000 met 2 sleutels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | IL900202-F |
| Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm<br>IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | IL900102   |
| Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm<br>IP20C Breedte 2, 3, 4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | IL900105   |
| Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C<br>Vier wandbevestigingen met schroeven                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | IL900020-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | IL900251   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | IL900201-F |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019         |                      | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                      | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                  | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                 | IL901820   |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                 | IL901824   |