


Technische Fiche: IL168542WS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-42M/WIEN 15ZP, H2025B 1230T250mm

15 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 114 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Wien

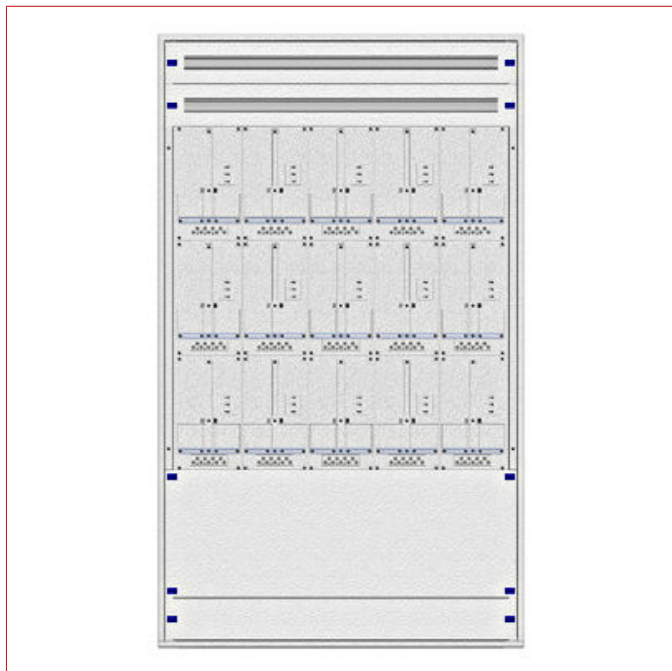

SCHRACK-Info

- Modular opgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.230,00
Hoogte (mm)	2.025,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840630879
Stroomwarmteverliezen (W)	-930,00
Product	Opbouwverdelers met montageplaat teller
Provincie	Wien
Chassisdelen	Frontplaten staal
Afwerking	RAL 7035
Breedte kast	5
Hoogte eenheden	42
Aantal rijen	3
Tellerplaatsen	15
Beschermingsgraad	IP20C
Secundaire rijen	2
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Kast
Breedte in modules	114

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Aufputz-Zählerverteiler 5A-42M/WIEN 15ZP, H2025B1230T250mm 15 Tellerplaatsen, 3 Aantal rijen, 2 Secundaire rijen, 114 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Wien		IL168542WS
Optionele toebehoren		
Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x250mm Set 2 platen voor diepte		IL091125
Modul 2000 Sokkel breedtedeel BR5 kast IP20C h=100mm Profiel U om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken		IL091500-S
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key		IL900200-F
Halfcilinder H36000 met 2 sleutels		IL900202-F
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 426x130x15mm IP20C Doorvoeringen 28x 13mm, 16x 17mm, 4x 30mm		IL900102
Modul 2000 Plaat met rubber doorvoeringen 440x130x15mm IP20C Breedte 2, 3, 4, 5		IL900105
Modul 2000 Vier wandbevestigingshaken kasten IP20C Vier wandbevestigingen met schroeven		IL900020-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend		BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.		IL900251
Z-Cilinderslot met 2 sleutels		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Optionele toebehoren		
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824