


Technische Fiche: IL172324US

# Flush-mounted distribution board

## 3U-24K, H:1195 W:810 D:250mm

8 Aantal modulaire rijen, 264 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz

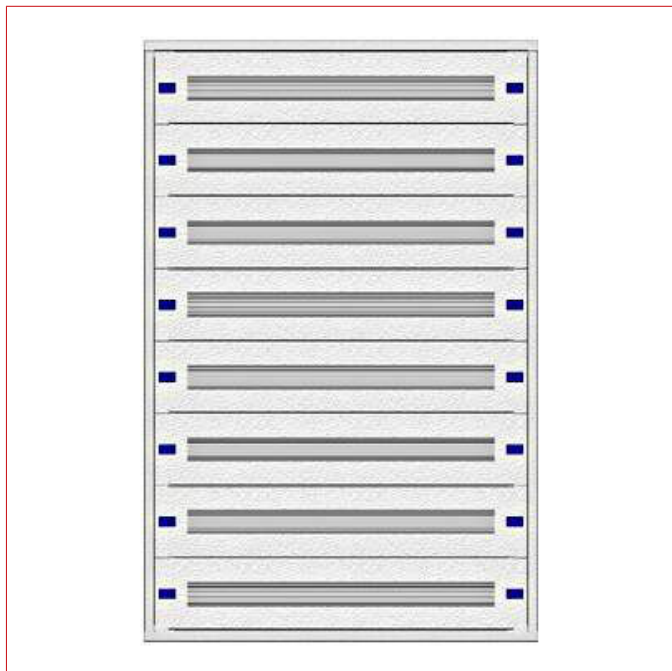

### Technische gegevens

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 810,00                                   |
| Hoogte (mm)               | 1.195,00                                 |
| Diepte (mm)               | 250,00                                   |
| EAN CODE                  | 9004840631906                            |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -346,00                                  |
| Product                   | Inbouwkast met modulair chassis compleet |
| Provincie                 | Standaard                                |
| Afwerking                 | RAL 9016                                 |
| Breedte kast              | 3                                        |
| Hoogte eenheden           | 24                                       |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                    |
| Aantal modulaire rijen    | 8                                        |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                               |
| Omschrijving              | Verdeelkast                              |
| Breedte in modules        | 264                                      |



## Artikelen

| Omschrijving                                                                                      | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Flush-mounted distribution board 3U-24K,H: 1195 W:810 D:250mm                                     | IL172324US |
| 8 Aantal modulaire rijen, 264 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz |            |
| Optionele toebehoren                                                                              |            |
| Slot 61005 met 1 sleutel<br>with 1 key                                                            | IL900200-F |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                          | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs<br>Verpakt per eenheid of per 20stk.                  | IL900251   |
| Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal<br>LeveRol met montagemateriaal                     | IL369001   |
| Z-Cilinderslot met 2 sleutels                                                                     | IL900201-F |