


Technische Fiche: IL172345US

Flush-mounted distribution board

3U-45K, H:2160 W:810 D:250mm

15 Aantal modulaire rijen, 495 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz

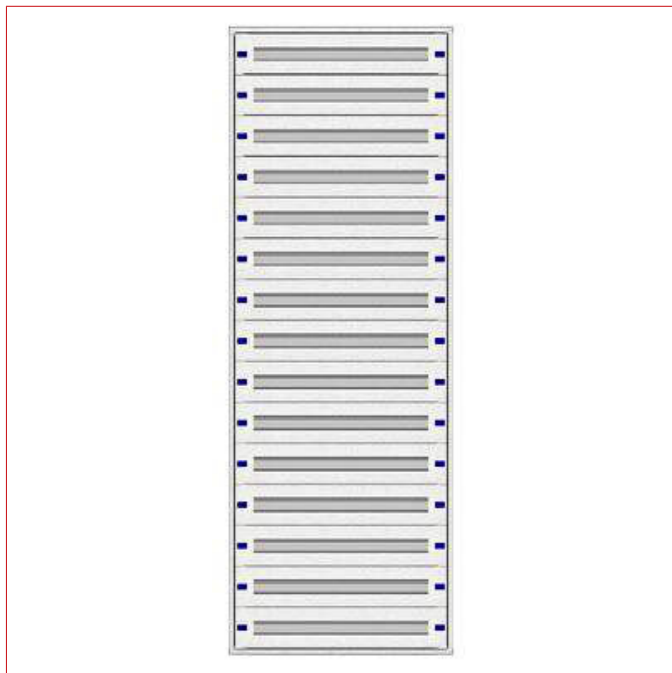

Technische gegevens

Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	2.160,00
Diepte (mm)	250,00
EAN CODE	9004840632200
Stroomwarmteverliezen (W)	-603,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Standaard
Afwerking	RAL 9016
Breedte kast	3
Hoogte eenheden	45
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	15
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Omschrijving	Verdeelkast
Breedte in modules	495

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Flush-mounted distribution board 3U-45K,H:2160 W:810 D:250mm	IL172345US
15 Aantal modulaire rijen, 495 Breedte in modules, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Optionele toebehoren	
Slot 61005 met 1 sleutel with 1 key	IL900200-F
Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend	BK002401
Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs Verpakt per eenheid of per 20stk.	IL900251
Modul 2000 Koppeling inbouwbodems horizontaal LeveRol met montagemateriaal	IL369001
Z-Cilinderslot met 2 sleutels	IL900201-F