

Technische Fiche: IM009022--

Opbouwkast met klapdeksel IP55 12MOD CT12G

IP55

Sample Image



Schrack Info

- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Opbouw verdeelkast 1-rij 12MOD met transparant klapdeksel.
- Nominale spanning 400VAC In= 63A.
- Omgevingstemperatuur: -15°C tot +60°C.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: **IP55**.
- Slagvastheid: IK09.
- Voorzien voor wartels: PG.
- Materiaal: Polystyrol, halogeenvrij.
- Kleur: RAL7035.




Technische gegevens

Breedte (mm)	287,00
Hoogte (mm)	200,00

Technische gegevens - vervolg

Diepte (mm)	124,00
Nettogewicht (kg)	1,21
EAN CODE	9004840040364
Stroomwarmteverliezen (W)	-21,00
Uitvoering	Opbouw met deur
Uitvoering deur	Kunststof
Rijen	1
Aantal modules per rij	13
Beschermingsgraad	IP55
Afwerking	RAL 7035

Maattekening: Opbouwkast met klapdeksel IP55 12MOD CT12G

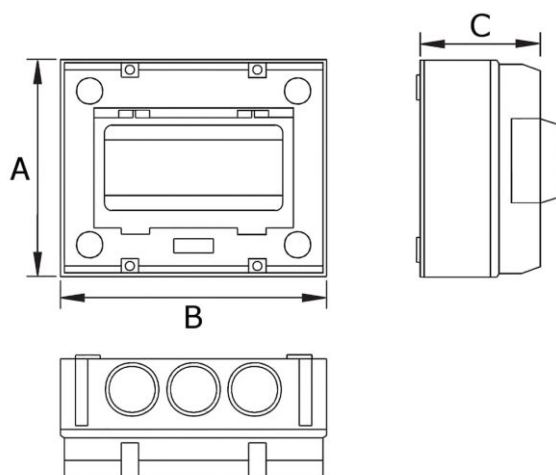

Gegevens tabel: Opbouwkast met klapdeksel IP55 12MOD CT12G

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Knockouts top/bottom	Knockouts on the side	N-terminal [mm ²]	PE-terminal [mm ²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG 16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG 16/21	2x PG 16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG 16/21	2x PG 16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

* Information about max. radiate performance of enclosure, see technical tables in attachment from page?

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Opbouwkast met klapdeksel IP55 12MOD CT12G	IM009022
IP55	