


Technische Fiche: IP1086466-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², blue

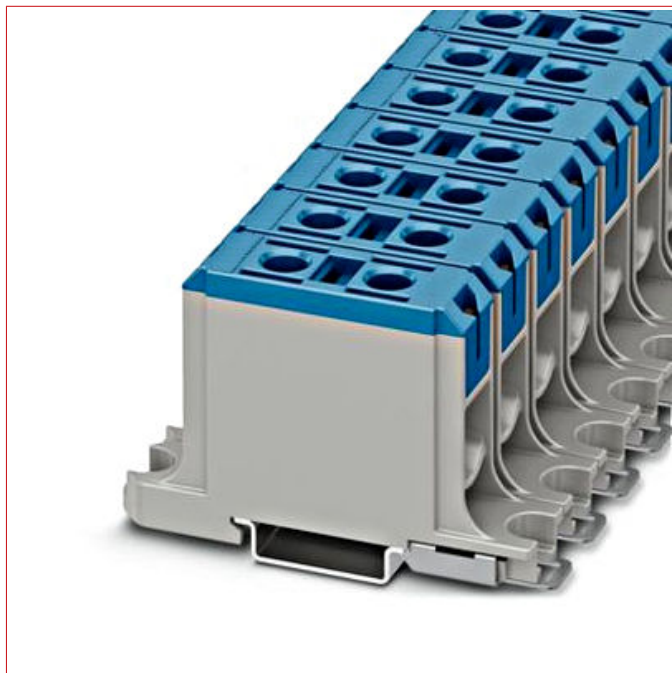

Technische gegevens

Diepte (mm)	51,00
Breedte (mm)	19,20
Hoogte (mm)	82,50
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN CODE	4055626877891
Stroomwarmteverliezen (W)	4,73
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-60
Omgevingstemperatuur max. (°C)	85
Omschrijving	Klemmen
Systeem	Schroefklem
Productgamma	UBAL
Productgroep	Vermogenklem
Maximale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm ²)	70
Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	70
Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	50

Technische gegevens - vervolg

Minimale aansluitcapaciteit vaste geleiders (mm ²)	10
Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	10
Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen (mm ²)	10
Aansluitcapaciteit (mm ²)	70
Afwerking	Blauw
Nominale stroom (A)	145

Omschrijving	Referentie
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , blue	IP1086466