

POWERTEC PF 25kA+H T1 275 4+0 met zekering



Technische gegevens


Schakeling	4+0
Max. continue spanning AC (VAC)	275VAC (L-PE)/ 305VAC (N-PE)
Bliksemstroomcapaciteit (kA)	25
Nominale afleiderstroom (kA)	25
Afleiderstroom max. (kA)	65
Overspanningsbescherming (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
Modules	8
Hulpcontact	ja
Nominale spanning	240VAC
Kortsluitvastheid	100
Specifieke energie (kJ/Ω)	156,20
Lading (As)	12,50
Aanspreektijd (ns)	<100
Overstroombeveiliging (max) (A gG)	nicht notwendig
$U_{t\</sub\>}$ (TOV tijdelijke overspanning) vastheid 120min (L-N) (V)	442
$U_{t\</sub\>}$ (TOV tijdelijke overspanning) vastheid 200ms (N-PE) (V)	1200
Onderbreekcapaciteit, volgstroom doofvermogen (A)	100
Open-circuit spanning gecombineerde stoot (1,2/50μs) (kV)	6

Technische gegevens - vervolg


Nominale ontladingsstroom (8/20 μ s) (kA)

3

Schema

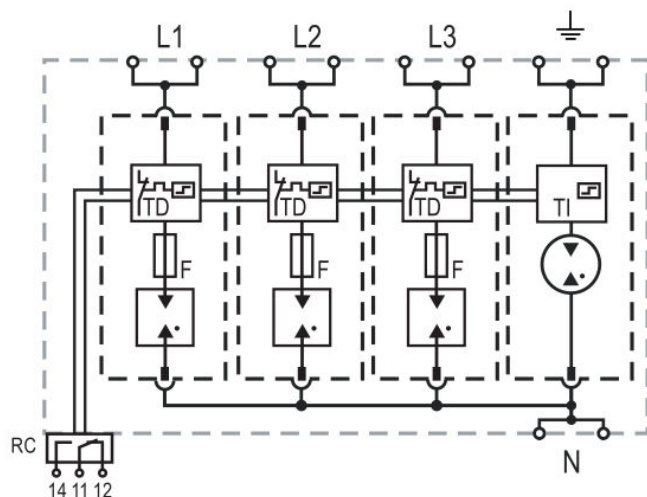

Afmetingen [mm/inch]

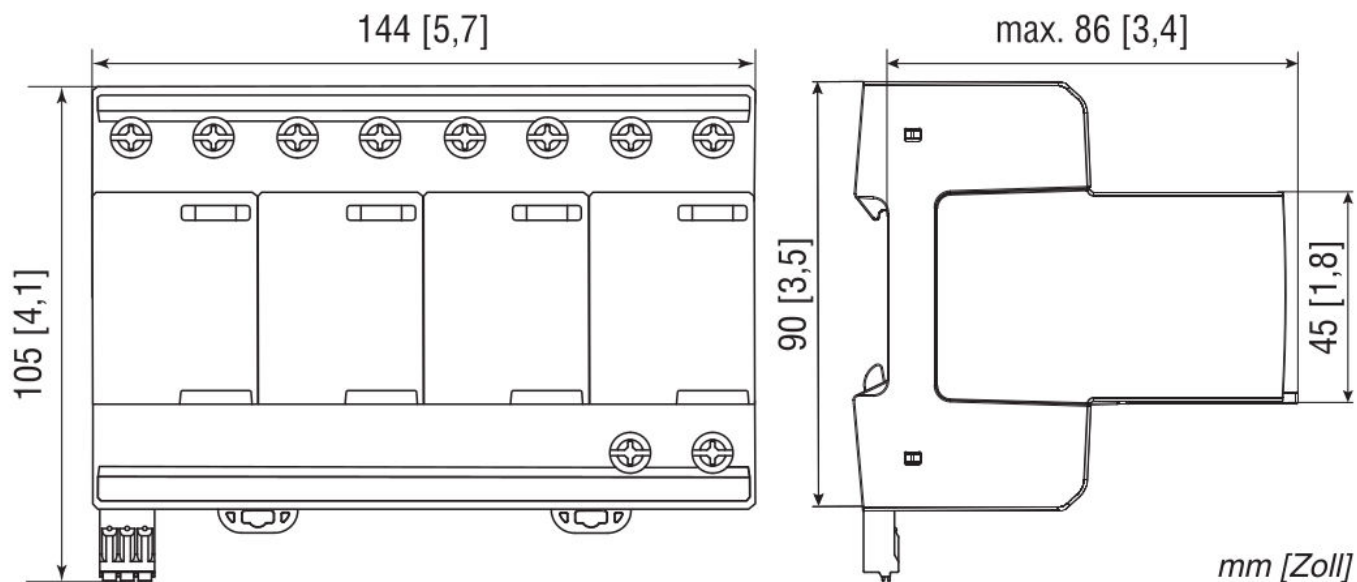

Omschrijving	Referentie
POWERTEC PF 25kA+H T1 275 4+0 metzekering	ISO10140