


Technische Fiche: IS050019-A

Verdeelrail PROTEC/ COMBTEC met BC 3P TNS

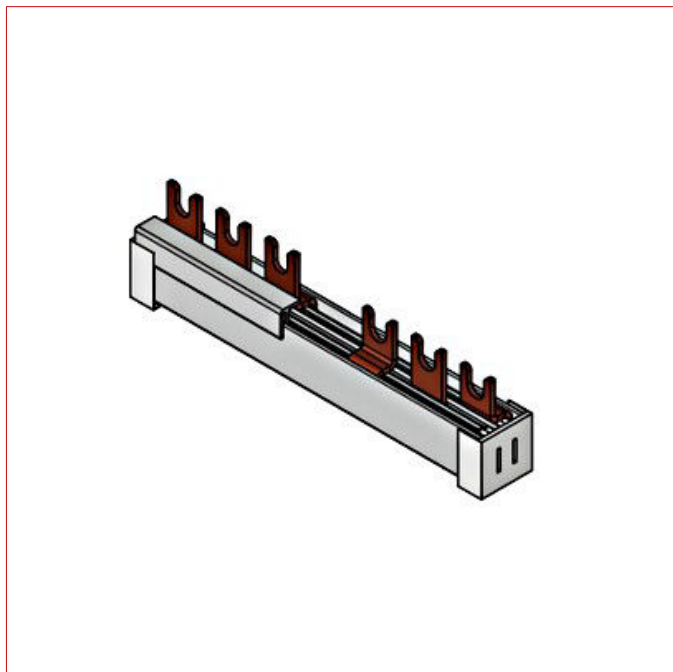

Technische gegevens

Productgroep	Toebehoren
Toebehoren	Busbar
Nominale spanning	240/415VAC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

Omschrijving	Referentie
Verdeelrail PROTEC/ COMBTEC met BC 3P TNS	ISO50019-A