

Technische Fiche: IU008530--

# Kastverlichting 11W magnetisch stopcontact RANDAARDE

Energy saver bulb, bulb socket 2G7, luminous flux 900lm, 10.000h, terminal 2.5mm<sup>2</sup> with cable clamp, with on/off switch



## Schrack Info

Deze extra platte verlichting is ontworpen voor een eenvoudige en discrete installatie in schakelkasten.

Door de compacte afmetingen is het altijd mogelijk om een plaats te vinden in situaties met veel elektrische of elektronische componenten.

De verlichting kan zowel plat als staand gemonteerd worden.

Spaarlamp 11W.

Magnetische bevestiging.

Lampvoet: 2G7.

Lichtsterkte: 900lm.

Levensduur: 10.000hr.

Aansluiting: schroefklemmen 2,5mm<sup>2</sup> met trekontlasting.

Schakelaar: in- en uitschakelen van de verlichting.

Een stopcontact met RANDAARDING is aanwezig.

**Stopcontacten met RANDAARDING zijn in België niet toegelaten.**




## Technische gegevens

## Technische gegevens - vervolg

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Breedte (mm)                                | 345,00                 |
| Hoogte (mm)                                 | 40,00                  |
| Diepte (mm)                                 | 91,00                  |
| Nettogewicht (kg)                           | 0,50                   |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)              | -20                    |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)              | 50                     |
| Uitvoering                                  | Kunststof              |
| Afwerking                                   | RAL 7035               |
| Hoogte (mm)                                 | 40                     |
| Diepte (mm)                                 | 91                     |
| Beschermingsgraad                           | IP20                   |
| Beschermingsklasse                          | I                      |
| Breedte (mm)                                | 345                    |
| Nominale spanning                           | 230VAC                 |
| Product                                     | Schakelkastverlichting |
| Nominale stroom (A)                         | 16                     |
| Type aansluiting                            | Schroeffklemmen        |
| Bevestiging                                 | Magnetisch             |
| Maximaal aandraagmoment (Nm)                | 0,8                    |
| Montage wijze                               | Verticaal/ Horizontaal |
| Temperatuursbereik - Werking (°C)           | -20°C tot +50          |
| Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C) | -45°C tot +70          |
| Relatieve luchtvochtigheid (%)              | <90%                   |
| Type lamp                                   | Spaarlamp 2G7          |
| Opgenomen vermogen                          | 11W                    |
| Lichtstroom (lm)                            | 900                    |
| Levensduur                                  | 10.000h                |

## Afmetingen (mm)

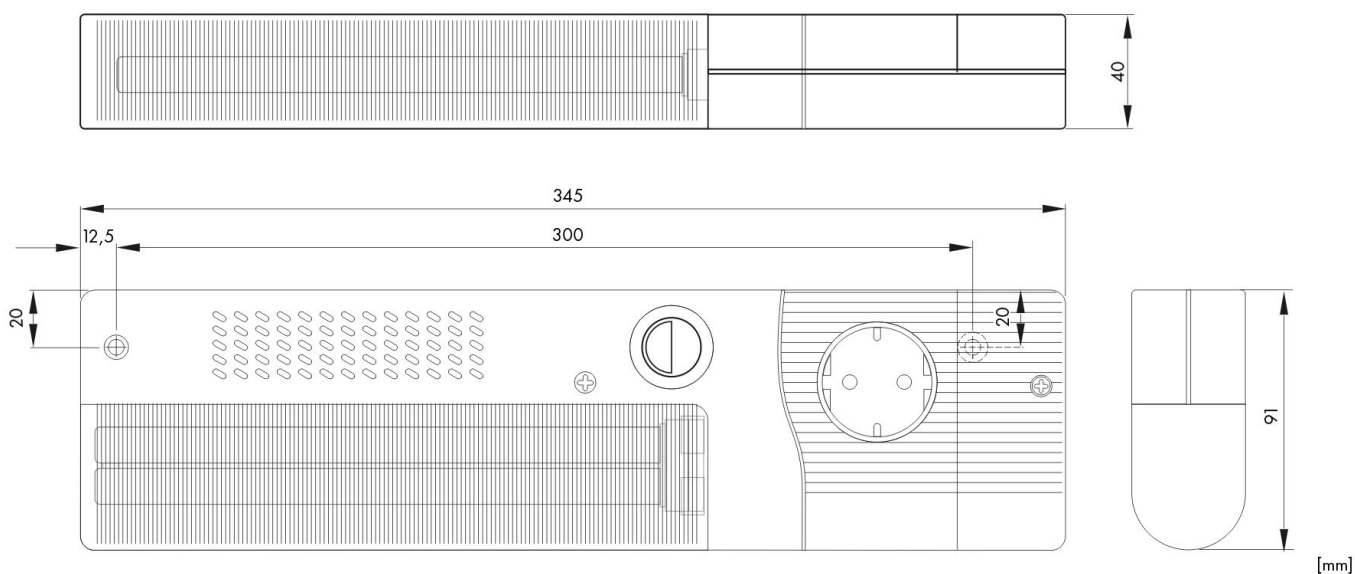

| Omschrijving                                                                                                                                                                                | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kastverlichting 11 W magnetisch stopcontact RANDAARDE<br>Energy saver bulb, bulb socket 2G7, luminous flux 900lm, 10.000h, terminal 2.5mm <sup>2</sup> with cable clamp, with on/off switch | IU008530   |