


Technische Fiche: LI1003555-

# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

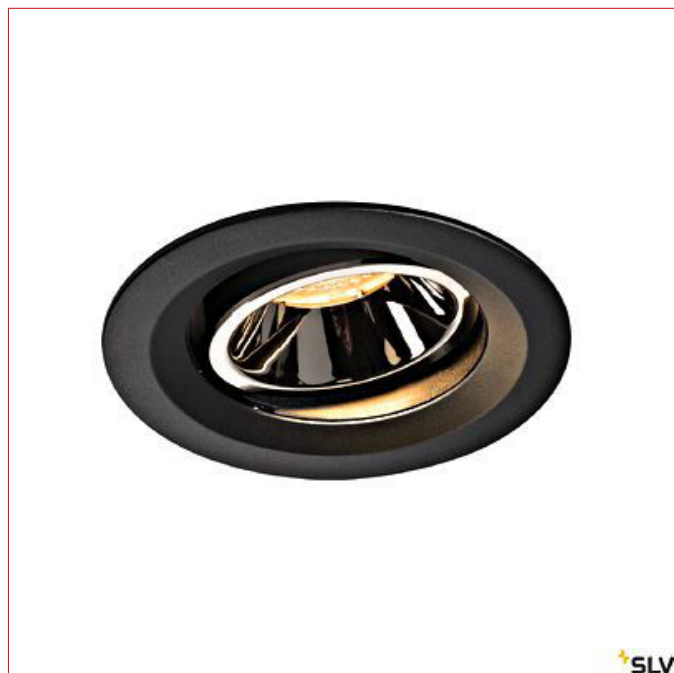

## Productinformatie

NUMINOS is das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1550                         |
| Lichtkleur               | Comfort warmwit              |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 120                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Afwerking               | Chroom<br>Zwart                                                                                                          |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH (mm)              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 135x90                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                                           | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED zwart/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003555  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                                            |            |
| LED W LED wit<br>LED Driver                                                                                                                                            | LI1004054  |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Driver                                                                                                                     | LI1004064  |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED Driver                                                                                                                   | LI1004069  |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                                                                                      | LI1004790  |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                                                                                       | LI1004791  |

## Artikelen

| Omschrijving                                                              | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |            |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004792  |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004793  |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006143  |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006144  |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006145  |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006146  |