


Technische Fiche: LI1005519-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

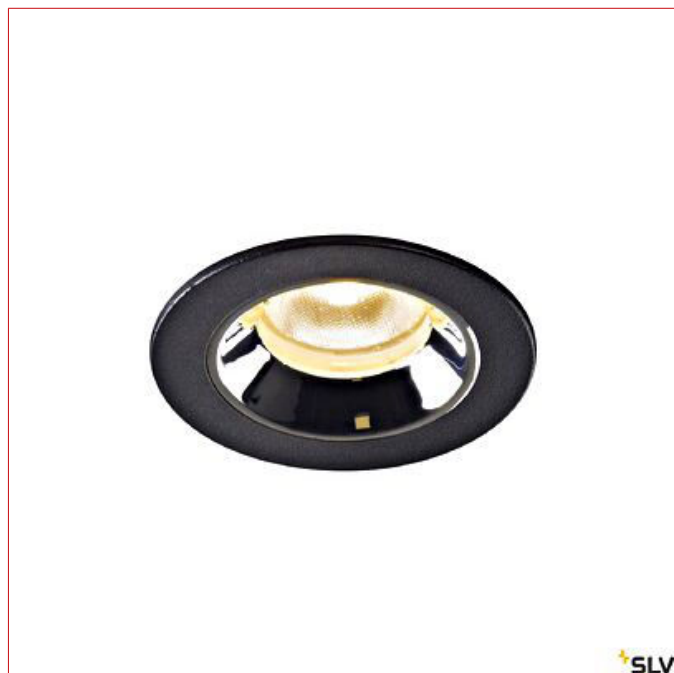

Productinformatie

NUMINOS is das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	730
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 55
Lengte (mm)	65

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	45
Diameter (mm)	65
LxBxH (mm)	65x65x45
ØxH (mm)	65x45
Uitsnijding (mm)	Ø 55

Omschrijving	Referentie
NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 zwart/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005519