


Technische Fiche: LI1008920-

DECONA 30 CL PHASE Ceiling Luminaire

3000/4000K 17W bl/go

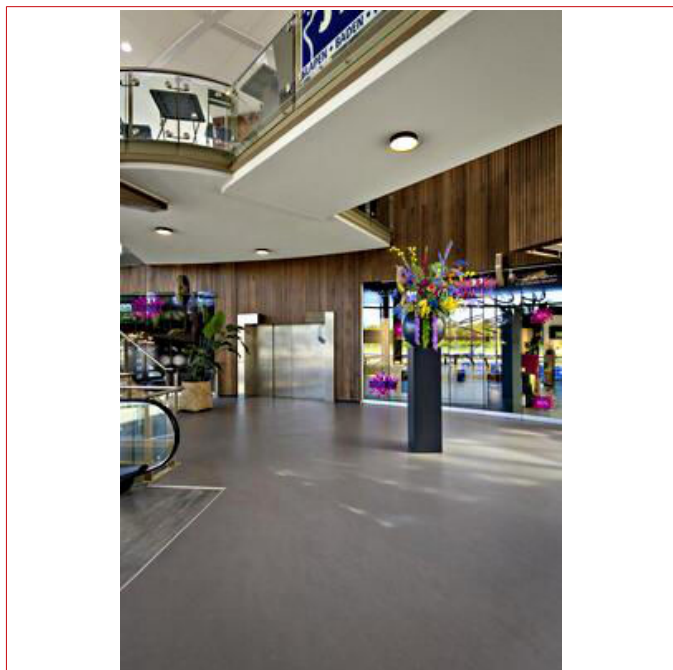

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	300,00
Breedte (mm)	300,00
Hoogte (mm)	58,00
Netto diameter (mm)	420,00
Nettogewicht (kg)	1,32
Type verlichting	Plafondverlichting
Afwerking	Zwart/goud
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	98,82
Vermogen (W)	17
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000

Technische gegevens - vervolg

Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	1760 1680
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK06
ØxH (mm)	420x58
LxBxH (mm)	300x300x58

Omschrijving	Referentie
DECONA 30 CL PHASE Ceiling Luminaire 3000/4000K 17W bl/go	LI1008920