


Technische Fiche: LI1008983-

# FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail 2700K 6.6W 36°, go/bl

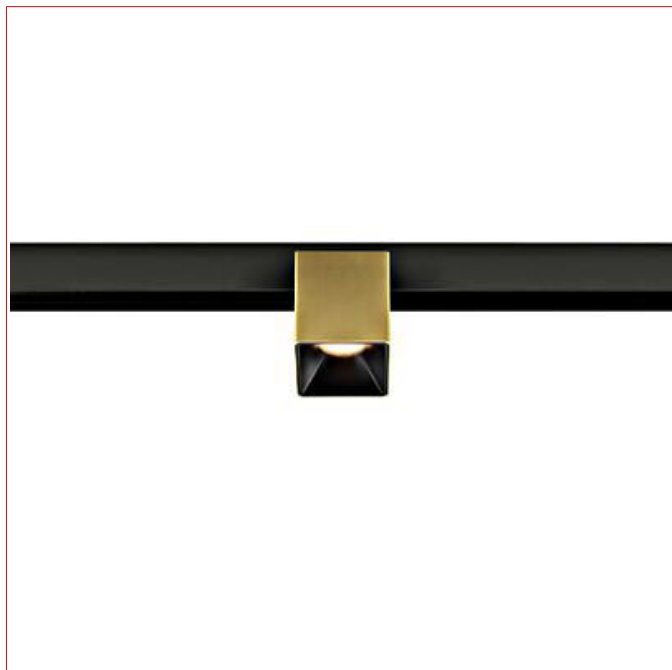

## Technische gegevens

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Netto lengte (mm)            | 70,00                       |
| Breedte (mm)                 | 70,00                       |
| Hoogte (mm)                  | 82,00                       |
| Nettogewicht (kg)            | 0,27                        |
| Type verlichting             | Verlichting met railadapter |
| Afwerking                    | Goud<br>Zwart               |
| Uitvoering                   | Aluminium<br>Polycarbonaat  |
| Stralingshoek (°)            | 36                          |
| Verblindingsfactor (UGR)     | 19                          |
| Nominale werkspanning DC (V) | 48                          |
| Lampvoet                     | LED                         |
| Lichtrendement (lm/W)        | 121,21                      |
| Vermogen (W)                 | 6,60                        |
| Lichtkleur                   | Ultra warmwit               |
| Kleurtemperatuur (K)         | 2700                        |
| Kleurweergave-index (Ra)     | 90                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lichtstroom (lm)         | 800      |
| Levensduur               | 50000    |
| Regelen lichtintensiteit | DALI 2   |
| Beschermingsklasse       | III      |
| LxBxH (mm)               | 70x70x82 |

| Omschrijving                                                | Referentie |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail 2700K 6.6W 36°, go/bl | LI1008983  |