


Technische Fiche: LI1009677-

NUMINOS MOVE M Deckeneinbaul. 3000K

20° IP20 rund ws

recessed ceiling light

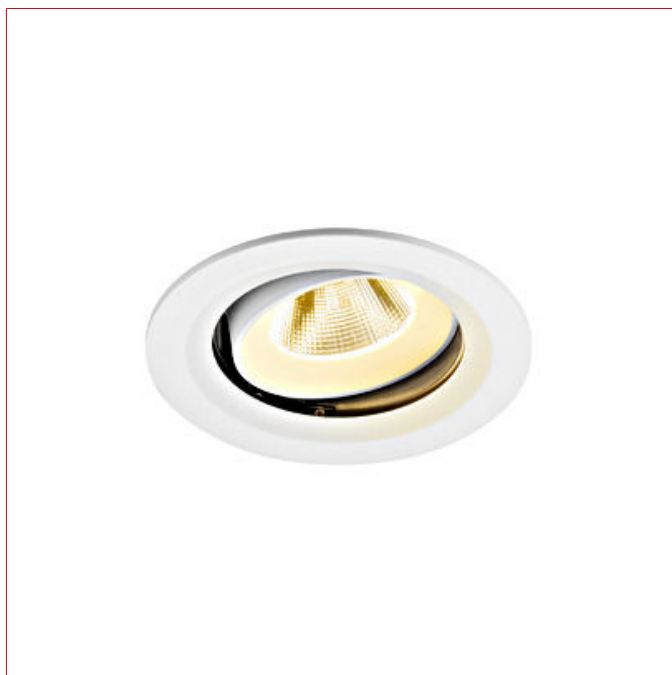

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	135,00
Breedte (mm)	135,00
Hoogte (mm)	80,00
Netto diameter (mm)	135,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	20
Verblindingsfactor (UGR)	19
Vermogen (W)	12
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	1800
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
ØxH (mm)	135x80

Technische gegevens - vervolg

LxBxH (mm) | 135x135x80

Omschrijving	Referentie
NUMINOS MOVE M Deckeneinbaul. 3000K 20° IP20 rund ws recessed ceiling light	LI1009677