

Technische Fiche: LI111183--


PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W messing



Technische gegevens

Leverancier	SLV
Beschermingsklasse	III
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp
Aantal lampen	1
Lampvoet	MR16
Vermogen (W)	50
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø60
Inbouw diepte (mm)	85
Afwerking	Messing
Materiaal	Aluminium
Buitendiameter (mm)	80
Optionele toebehoren	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
Uitsnijding (mm)	Ø60

Energie efficiëntieklasse: PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W messing

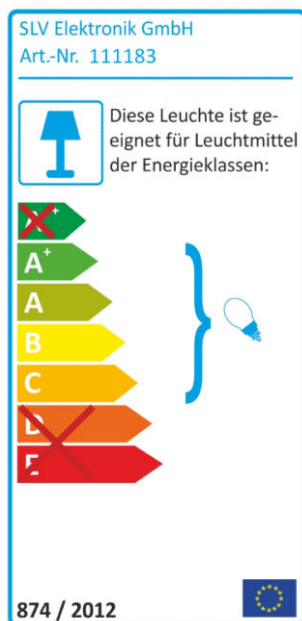

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W messing	LI111183
Optionele toebehoren	
LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° zilver	LI1001570
LED MR16 lamp 4W SMD LED 3000K 40° niet dimbaar	LI551243
E-TRANSFO FN 01 60VA 12V 12V 60VA	LI461067