





Technische Fiche: LI147266--

KALU 2 Richtbare spots 2x QRB111 <50W Al geborsteld



Technische gegevens


Blz. 1 van 3

Online opgemaakt op 2020-02-21, Wijzigingen en/of fouten voorbehouden.

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	300,00
Hoogte (mm)	190,00
Nettogewicht (kg)	0,96
Type armatuur	Wandaanbouwarmatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Kleur	Aluminium geborsteld
Materiaal	Aluminium
Leverancier	SLV
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale uitgangsspanning AC (V)	12
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp
Lampfitting	G53
Vermogen (W)	2x50
Aantal lampen	2
Beschermingsklasse	I
Zwenkbereik (°)	90

Maattekening: KALU 2 Richtbare spots 2x QRB111 <50W Al geborsteld

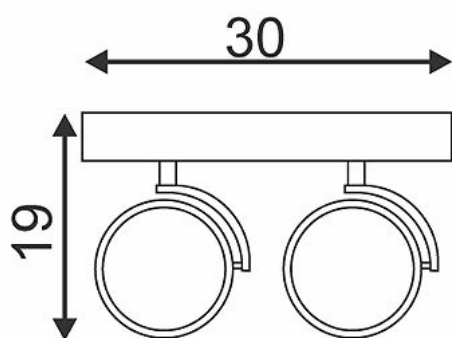

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KALU 2 Richtbare spots 2x QRB111 <50W Al geborsteld	LI147266
Optionele toebehoren	
Philips Master LED AR111, CRI90, 11W, 24°, 3000K, d	LI560263
Philips Master LED QRB111 10W 24° 2700K dimbaar	LI560031