

Technische Fiche: LI158419--

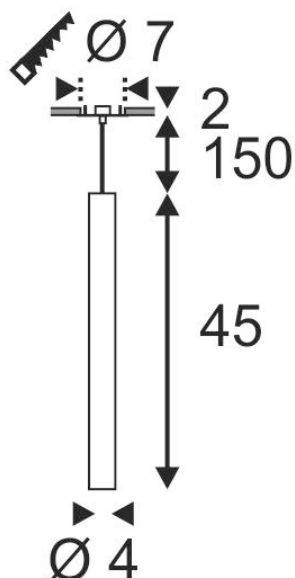
HELIA 45, pendant, LED, 3000K, round, brushed copper, 9W

flat canopy



Technische gegevens

Pendellengte (mm)	1500
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Koper geborsteld
Materiaal	Aluminium
Leveranciers	SLV
Vermogen (W) (W)	9
Systeem efficiëntie (lm/w)	80
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	720
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inbouw diepte (mm)	20
Inclusief lamp	ja

Maattekening: HELIA 45, pendant, LED, 3000K, round, brushed copper, 9W**Artikelen**

Omschrijving	Referentie
HELIA 45, pendant, LED, 3000K, round, brushed copper, 9W flat canopy	LI158419
Optionele toebehoren	
SMART LIGHT SWITCH BOX, TRIAC Dim	LI420012
LED-DRIVER 9VA 500mA incl. trekontlasting	LI464091
LED DRIVER 15W 500mA incl. trek ontlasting dimbaar	LI464144