


Technische Fiche: LI158744--

I-VIDUAL, 4000K, silver-grey, L/W 59.5/59.5 cm

LED panel for grid ceilings

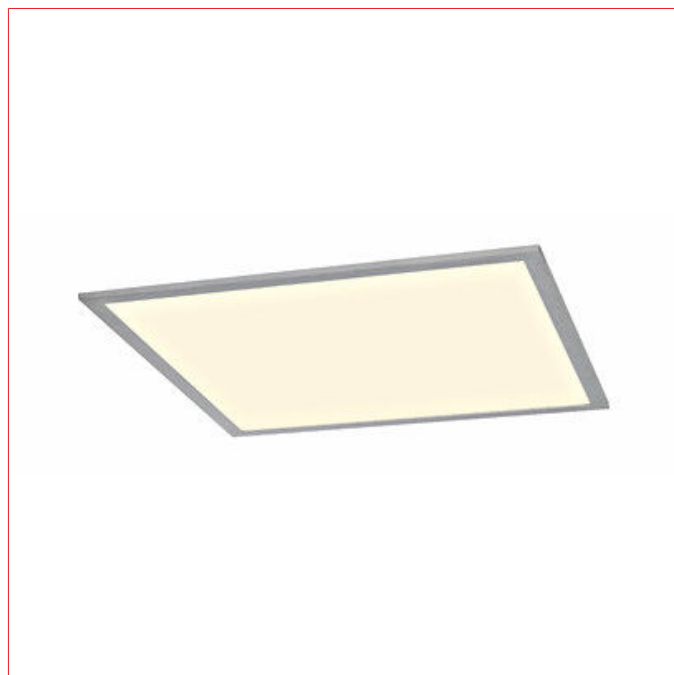


Technische gegevens

Netto lengte (mm)	595,00
Breedte (mm)	595,00
Hoogte (mm)	13,00
Nettogewicht (kg)	3,70
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Zilvergrijs
Materiaal	Aluminium Acrylglas
Leverancier	SLV
Bedrijfsstroom mA (mA)	1050
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	3650
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inbouw diepte (mm)	50

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	595x595x13

Maattekening: I-VIDUAL, 4000K, silver-grey, L/W 59.5/59.5 cm

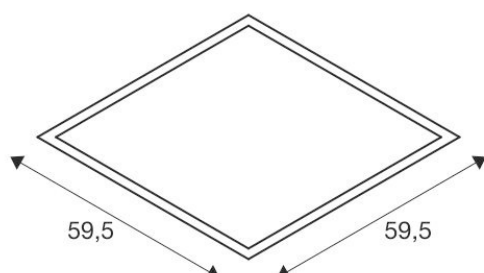

Artikelen

Omschrijving	Referentie
I-VIDUAL, 4000K, silver-grey, L/W 59.5/59.5 cm LED panel for grid ceilings	LI158744
Optionele toebehoren	
Universele opbouw kader LED-paneel 595x595mm wit	LI158762
INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 60.5/60.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158764
Plafondrozet 10,3x22x5, 1 cm mat wit	LI158791
Pendelset voor LED paneel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting	LI464170
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464176