



Technische Fiche: LI29001133

Led Flat Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA,excl. Driver



Lichtverdelingscurve





Technische gegevens

Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof Metaal
Stralingshoek (°)	110
Werkspanning DC (V)	22-24
Lichtmiddel	SMD LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W)	15
Systeem efficiëntie (lm/w)	83
Lichtkleur	Neutraalwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1250
Levensduur (h)	50.000 / 70 / B10
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Diameter (mm)	190
ØxHmm	190x24

Maattekening: Led Flat Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA,excl. Driver

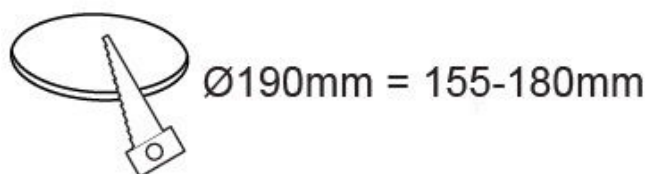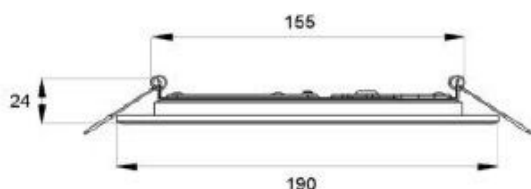

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Led Flat Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA,excl. Driver	LI29001133
Optionele toebehoren	
Led Driver for 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
LED DRIVER 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
LED DRIVER 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V & PUSH	LI29001164