

Technische Fiche: LI43618304

LED RL-HRL125 46W 230V 360° 840 6000lm E40 50000h l=204mm




Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Leverancier	Radium
Lichtstroom (lm)	6000
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Levensduur	50.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	E
Energie-efficiëntieklasse	E
Lampfitting	E40
Stralingshoek (°)	360
Nominale werkspanning AC (V)	230
Uitvoering	Gloeilampvorm

Technische gegevens - vervolg

Buitendiameter (mm)	80
Uitvoering	Filament
Vermogen (W)	46
Vermogen (W)	46
Cos Phi	≥ 0.90

Energie efficiëntieklasse: LED RL-HRL125 46W 230V 360° 840 6000lm E40 50000h l=204mm

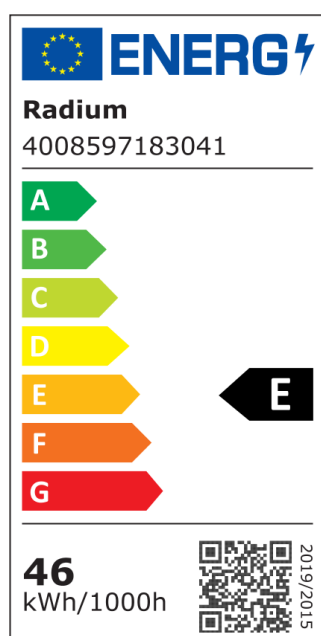

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED RL-HRL125 46W 230V 360° 840 6000lm E40 50000h l=204mm	LI43618304