

Technische Fiche: LI43719318

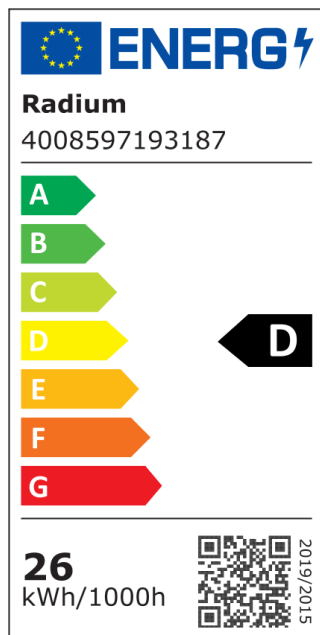
LED-Buis RL-T5 HO 26W 230V 160° 840 4000lm glas G5 UN 1149mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Leverancier	Radium
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	D
Energie-efficiëntieklasse	D

Energie efficiëntieklasse: LED-Buis RL-T5 HO 26W 230V 160° 840 4000lm glas G5 UN 1149mm**Artikelen**

Omschrijving	Referentie
LED-Buis RL-T5 HO 26W 230V 160° 840 4000lm glas G5 UN 1149mm	LI43719318
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	