

Technische Fiche: LI43719797

LED RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13

190° mat EM 1200mm


LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Lichtstroom (lm)	2100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
EEK	C
Lampvoet	G13
Stralingshoek (°)	190
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Opaal
Uitvoering	Glas
Bouwworm	Buisvorm
Lengte (mm)	1200
Diameter (mm)	26,70

Energie efficiëntieklasse: LED RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190° mat EM 1200mm

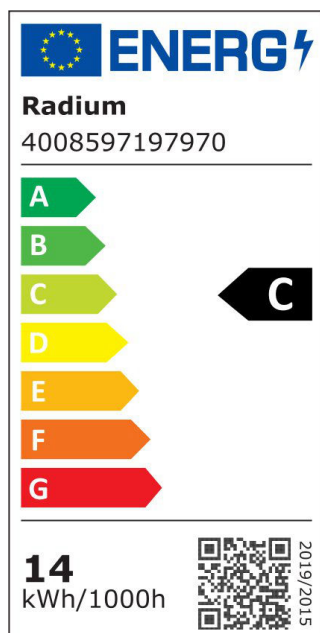

Omschrijving	Referentie
LED RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190° mat EM 1200mm	LI43719797
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast	