



Technische Fiche: LI6PX1013J

PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 10° FRESNEL LINSE ALU o.Treib




Technische gegevens

Uitsparing mm (mm)	Ø35
Type armatuur	Plafond inbouwarmatuur
Montage	Plafondinbouw
Kleur	Aluminium geanodiseerd
Materiaal	Glas Aluminium
Deksels	Fresnel
Stralingshoek (°)	10
Voedingen	Zonder LED driver
Werkspanning AC (V)	230
Lichtmiddel	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W)	1
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000

Technische gegevens - vervolg

Lichtstroom (lm)	93
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP65
Inbouw diepte (mm)	36
Inclusief lamp	ja
Diameter (mm)	40
Uitsparing mm	Ø35

Maattekening: PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 10° FRESNEL LINSE ALU o.Treib

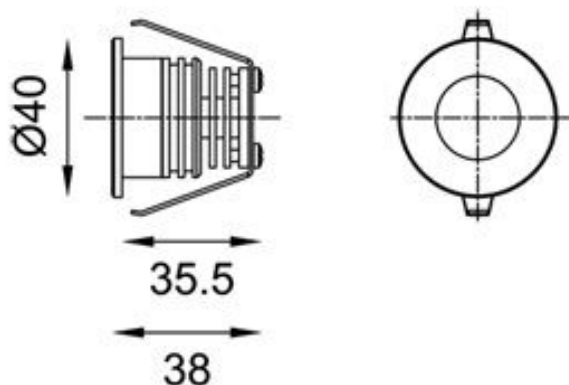

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PERLA Ceiling 1x1W LED 4000K 10° FRESNEL LINSE ALU o.Treib	L16PX1013J
Optionele toebehoren	
LED Treiber 15W - 350mA - 100-240V für PERLA	L11L907AB0
LED Treiber 1W-IP20 350mA FOR MAX. 1 PERLA	L11L909AB0