



Technische Fiche: LI99001669

Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm microprismatisch EVG wit

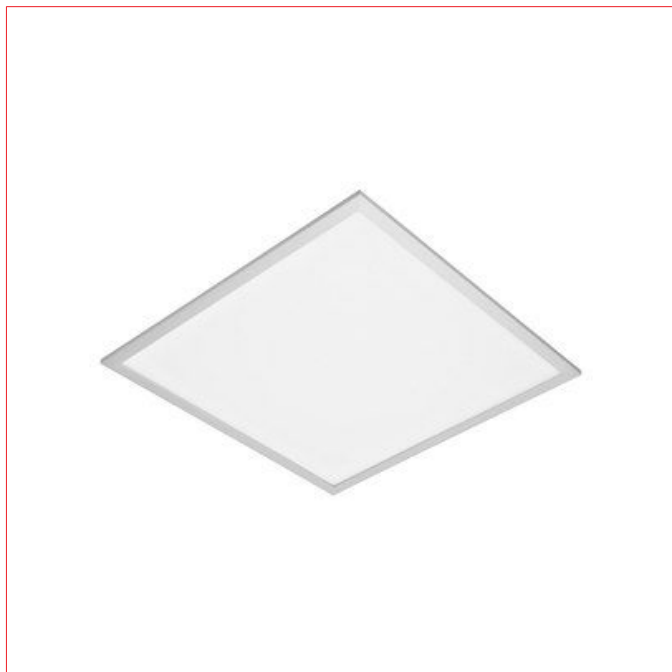


Technische gegevens

Type armatuur	LED paneel
Bevestiging	Armaturen voor systeemplafonds
Kleur	RAL 9003
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Leveranciers	Schrack
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	43
Systeem efficiëntie (lm/w)	95
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000

Technische gegevens - vervolg

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4100
Aantal lampen	1
Levensduur (h)	40000
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inclusief lamp	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maattekening: Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm microprismatisch EVG wit

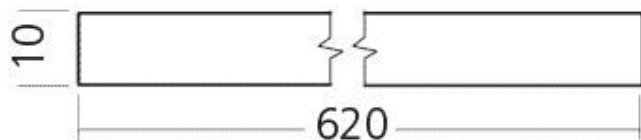

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm microprismatisch EVG wit	LI99001669