



Technische Fiche: LI99001670

Lano PRO LED 43W 4000K 4550lm

microprismatisch EVG wit

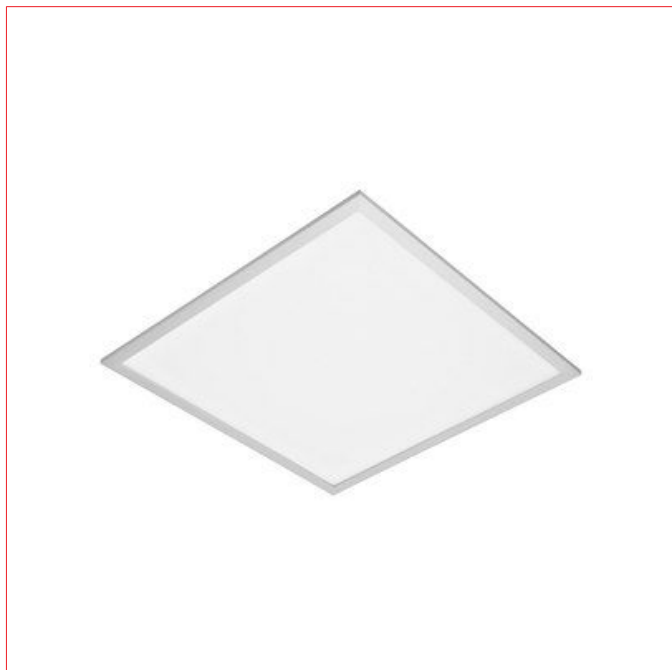


Technische gegevens

Type armatuur	LED paneel
Bevestiging	Armaturen voor systeemplafonds
Kleur	RAL 9003
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W)	42
Systeem efficiëntie (lm/w)	108
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische gegevens - vervolg

Lichtstroom (lm)	4550
Aantal lampen	1
Levensduur (h)	40000
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inclusief lamp	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maattekening: Lano PRO LED 43W 4000K 4550lm microprismatisch EVG wit

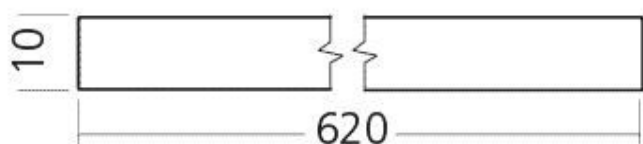

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lano PRO LED 43W 4000K 4550lm microprismatisch EVG wit	LI99001670