



Technische Fiche: LI99001671

Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm microprismatisch DALI wit

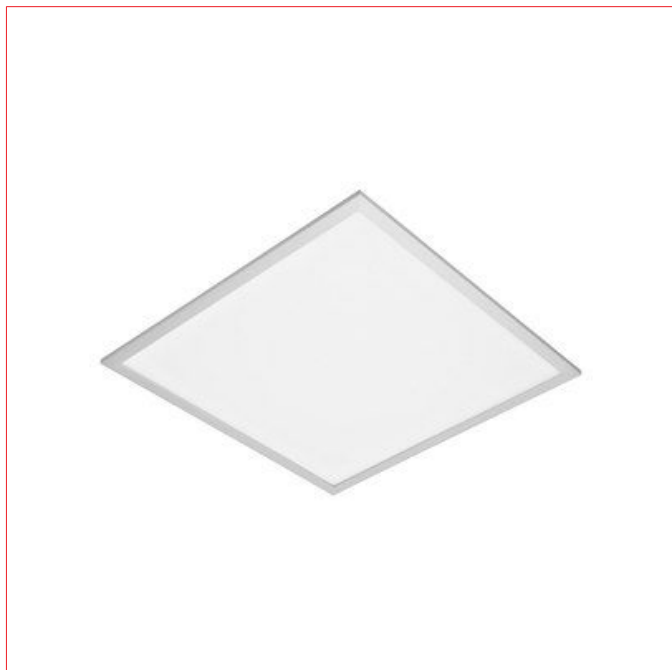


Technische gegevens

Type armatuur	LED paneel
Bevestiging	Armaturen voor systeemplafonds
Kleur	RAL 9003
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W)	43
Systeem efficiëntie (lm/w)	95
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische gegevens - vervolg

Lichtstroom (lm)	4100
Aantal lampen	1
Levensduur (h)	40000
Dimbaar	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inclusief lamp	ja
LxBxH mm	620x620x10

Maattekening: Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm microprismatisch DALI wit

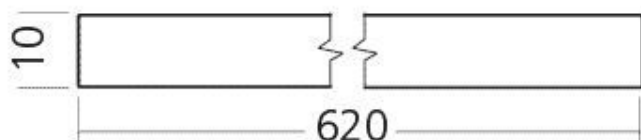

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lano PRO LED 43W 3000K 4100lm microprismatisch DALI wit	LI99001671