



Technische Fiche: LI99001672

Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm microprismatisch DALI wit

LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

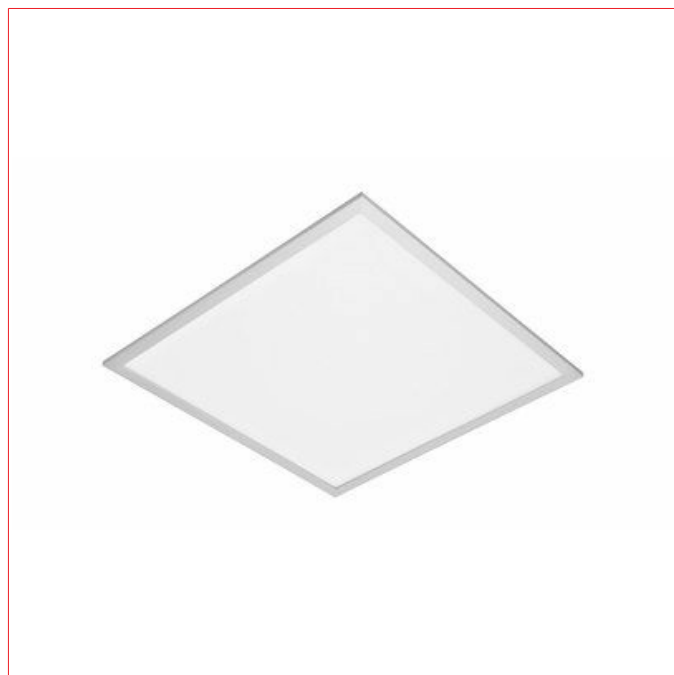


Technische gegevens

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Armaturen voor systeemplafonds
Kleur	RAL 9003
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Leverancier	Schrack
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED

Technische gegevens - vervolg

Lampvoet	LED
Vermogen (W)	43
Lichtrendement (lm/W)	98
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4200
Aantal lampen	1
Levensduur	40000
Dimbaar	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	620x620x10

Maattekening: Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm microprismatisch DALI wit

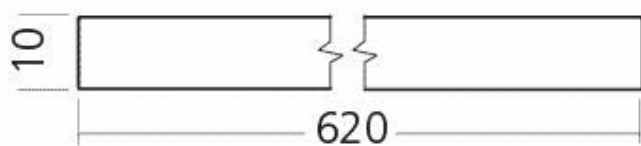

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lano PRO LED 43W 4000K 4200lm microprismatisch DALI wit	LI99001672
LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	