



Technische Fiche: LI99001719

CAPRI LED SYM 100W 13500lm 5000K IP65

zwart

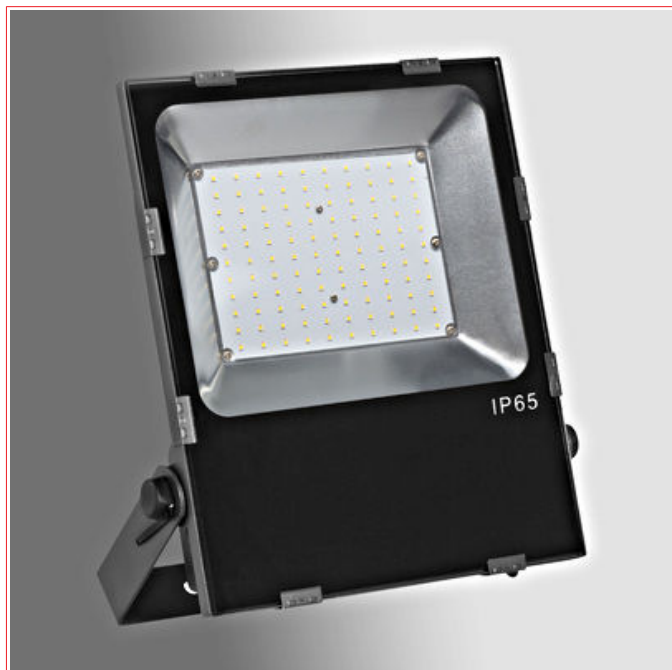

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium behuizing en plaatstaal.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: zwart.
- Reflector: mat geanodiseerd aluminium.
- Lichtverdeling: breed symmetrisch
- Dimbaar: nee
- Levensduur (L70B50): 50.000h
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C
- Montage: Paal of wandbevestiging met verstelbare beugel
- Toepassing: Industrie, magazijnen, parkings, gevels



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	325,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	380,00
Nettogewicht (kg)	4,60
Type verlichting	Schijnwerpers
Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondopbouw
Kleur	Zwart
Materiaal	Aluminium gegoten Gehard glas
Afdekkingen	Transparant
Leverancier	Schrack-Trinity
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	100
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	5000
Kleurweergave-index (Ra)	>70
Lichtstroom (lm)	13050
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	A A++ A+
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +35
LxBxH mm	325x60x380

Artikelen

Omschrijving	Referentie
CAPRI LED SYM 100W 13500lm 5000K IP65 zwart	LI99001719