

Technische Fiche: LICT1889--

Marra Pro LED-Strip 14,4W 1400lm/m 4000K

Ra>90 24V l=5m

LED Flexstrip, enkel voor gebruik binnen




Technische gegevens

Vermogen per meter (W/m)	14,40
Lichtstroom per meter (lm/m)	1400
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	5
Levensduur	60.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsgraad	IP00
Type verlichting	LED Strip
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	24

Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	8
Hoogte (mm)	1,50
Optionele toebehoren	LICT1872--;LICT1852--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002301
LxBxH (mm)	5000x8x2
Netto lengte (mm)	5.000,00
Breedte (mm)	8,00
Hoogte (mm)	1,50
Nettogewicht (kg)	0,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50

Maattekening: Marra Pro LED-Strip 14,4W 1400lm/m 4000K Ra>90 24V I=5m

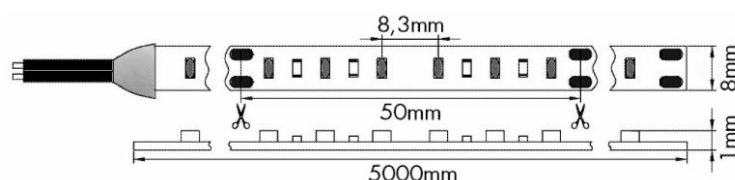

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Marra Pro LED-Strip 14,4W 1400lm/m 4000K Ra>90 24V I=5m LED Flexstrip, enkel voor gebruik binnen	LICT1889
Optionele toebehoren	
Marra Pro Connector verlenging strip 2P (per 10stk.)	LICT1872
Marra Pro Connector voedingsaansluiting 2P 8mm (per 10stk.)	LICT1852
LPV LED Voeding 100W 24VDC IP67 In=4,2A	LILPV10024
LPV LED Voeding 60W 24VDC IP67 In=2,5A	LILPV6024

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
LPV LED Voeding 36W 24VDC IP67 In=1,5A	LILPV3524
LBF Aluminiumprofiel randloos 2000x19x8mm	LIAP001001
Aluminiumprofiel LBR randloos 2000x19x19mm	LIAP001002
Aluminiumprofiel TBI met rand 2000x35x27mm	LIAP002003
Aluminiumprofiel TBR randloos 2000x25x25mm	LIAP002002
LBF Profiel eindkap vlak gesloten	LIEK001100
LBF Profiel eindkap vlak met kabelingang	LIEK001101
LB Afdekking PMMA vlak transparant 2000x18x6mm	LIAB001001
LB Afdekking PMMA vlak opaal 2000x18x6,4mm	LIAB001003
Afdekking PMMA TB vlak opaal 2000x24x6mm	LIAB002003
Profiel eindkap LBR vlak gesloten opaal	LIEK001200
Profiel eindkap LBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK001201
Profiel eindkap TBR vlak gesloten	LIEK002200
Profiel eindkap TBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK002201
Profiel eindkap TBI vlak gesloten	LIEK002300
Profiel eindkap TBI vlak met kabeldoorvoer	LIEK002301