


Technische Fiche: LID10185--

Punto-F MR16 Spot rond IP44 GU5,3 50W

12V chroom geborsteld **ECONOMY**




Technische gegevens

Boring voor inbouw (mm)	Ø70
Type verlichting	Downlight
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Geborsteld chroom
Materiaal	Glas Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Leverancier	One Light
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Lampvoet	GU5,3
Vermogen (W)	50
Aantal lampen	1

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP44
Energie-efficiëntieklasse	E - A++
Inbouw diepte (mm)	50
ØxH (mm)	85x50
Uitsnijding (mm)	Ø70

Maattekening: Punto-F MR16 Spot rond IP44 GU5,3 50W 12V chroom geborsteld

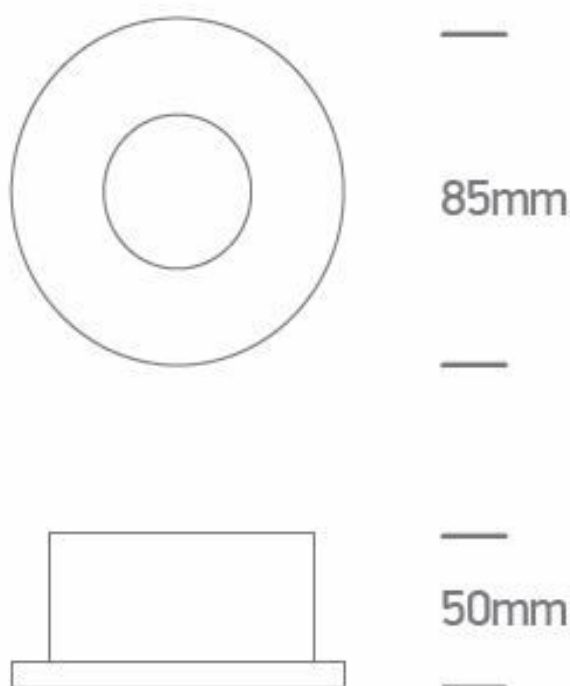

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Punto-F MR16 Spot rond IP44 GU5,3 50W 12V chroom geborsteld	LID10185
Noodzakelijke toebehoren	
7304A/W/38 LED MR16 5w 12v WW 38deg	LID12102
Transformator 230V/12VAC 35-105W dimbaar	LID12571
Elektronische transfo 12V AC dimbaar 35, 50, 75, 100, 105W	
Optionele toebehoren	
GU10 lamphouder met kabel beugel en klem	LID10028