


Technische Fiche: LID10226--

Sutil rond LED 12W 6000K 827lm IP40 grijs

Inbouwdownlight inclusief driver

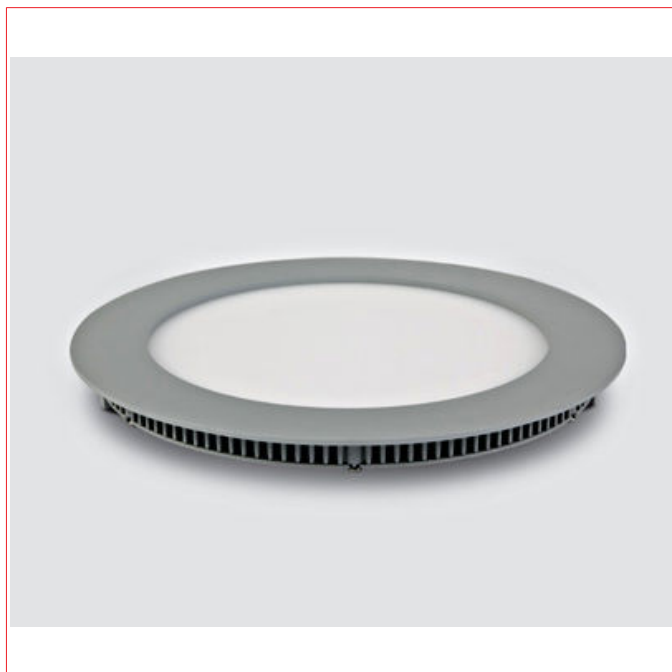

Technische gegevens

Type armatuur	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Leveranciers	One Light
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	12
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	827
Aantal lampen	1
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Inbouw diepte (mm)	40

Technische gegevens - vervolg

Buitenafmetingen ØxH (mm)

178x20

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil rond LED 12W 6000K 827lm IP40 grijs Inbouwdownlight inclusief driver	LID10226
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224
LED Driver 1-10V & drukknop 250-700mA 12-24V DC 8-16W LED Driver push dim 1-10V	LID13671
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224