


Technische Fiche: LID10455--

Punto-A MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V

chrom **ECONOMY**

inbouwspot, uitsparing Ø75mm, richtbaar



Productinformatie

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische gegevens

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Type lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU5,3
Vermogen (W)	50

Technische gegevens - vervolg

Voedingen	Moet apart besteld worden
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Ingangsspanning AC (V)	12
Ingangsspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 75
Inbouw diepte (mm)	55
Afwerking	Chroom
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	24
Diameter (mm)	85
Optionele toebehoren	LI44020746
Noodzakelijke toebehoren	LI43819756; LID13520--
ØxH (mm)	85x24
Uitsnijding (mm)	Ø 75

Maattekening: Punto-A MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V chroom

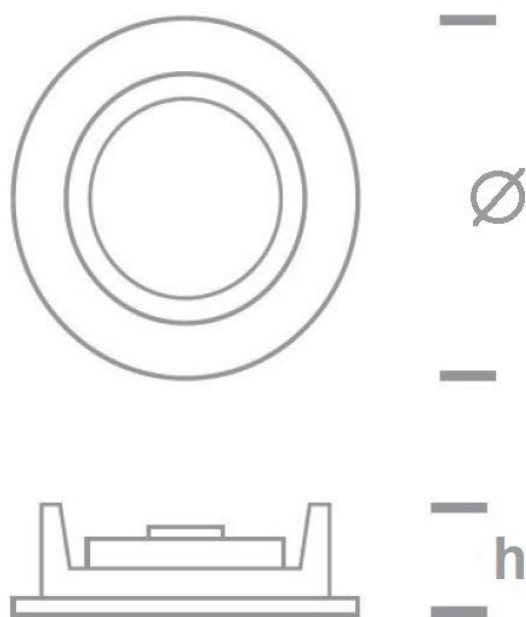

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Punto-A MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V chroom inbouwspot, uitsparing Ø75mm, richtbaar	LID10455
Noodzakelijke toebehoren	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520
Optionele toebehoren	
LED-SPOT RL-MR16 35 3,8W 3000K Ra>80 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746