



Technische Fiche: LID13242--

Sutil Round LED Paneel 20W 4000K 1330lm

IP40 grijs **ECONOMY**

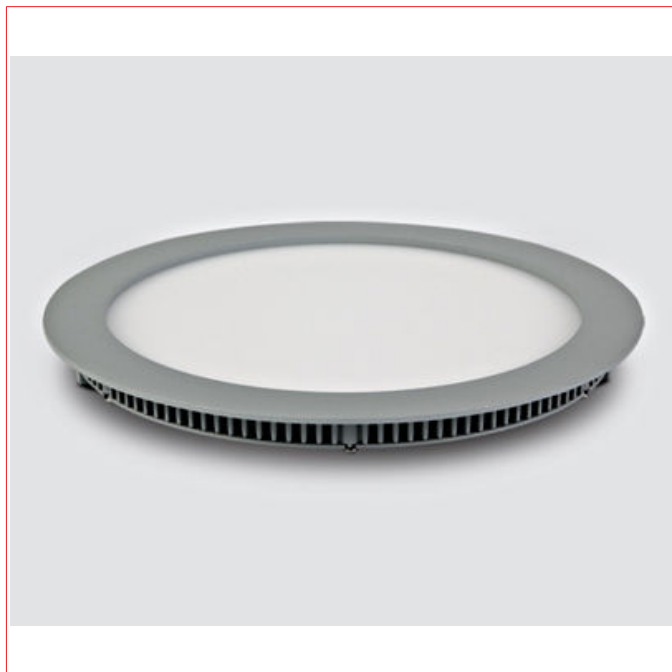

Technische gegevens

Uitsparing mm (mm)	Ø285
Type armatuur	LED paneel
Montage	Wandinbouw Plafondinbouw
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Deksels	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Uitgangsspanning DC (V)	12-30
Uitgangsstroom (A)	1
Lichtmiddel	SMD LED
Vermogen (W)	30

Technische gegevens - vervolg

Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index	≥80
Lichtstroom (lm)	1997
Aantal lampen	1
Levensduur (h)	30000
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Efficiëntieklasse	A
Inbouw diepte (mm)	40
Inclusief lamp	ja
ØxHmm	300x20
Uitsparing mm	Ø285

Maattekening: Sutil Round LED Paneel 20W 4000K 1330lm IP40 grijs



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Round LED Paneel 20W 4000K 1330lm IP40 grijs	LID13242