



Technische Fiche: LID13843--

Sutil rond LED 3W 3000K 180lm 120° IP40

grijs **ECONOMY**

Inbouwdownlight zonder 1200mA driver

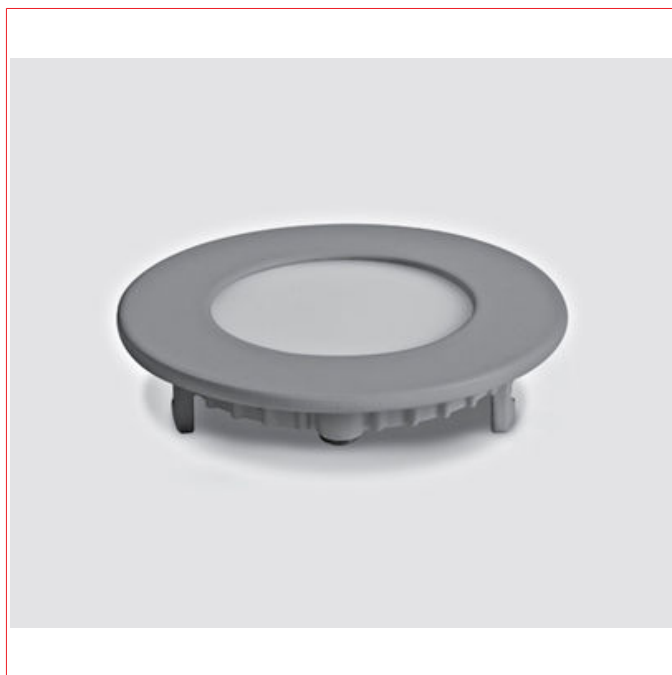

Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø70
Type armatuur	LED paneel
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Grijs
Materiaal	Aluminium
Leveranciers	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Werkspanning AC (V)	230
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	3
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000

Technische gegevens - vervolg

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	180
Aantal lampen	1
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Energie-efficiëntieklasse	A
Inclusief lamp	ja
Buitenafmetingen ØxH (mm)	85x22
Uitsparing mm	Ø70
Systeem efficiëntie (lm/w)	60
Buitendiameter (mm)	85

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil rond LED 3W 3000K 180lm 120° IP40 grijs Inbouwdownlight zonder 1200mA driver	LID13843
Optionele toebehoren	
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224
LED Driver 1-10V & drukknop 250-700mA 12-24V DC 8-16W LED Driver push dim 1-10V	LID13671
LED DRIVER DALI Push 1-10V output 350-1100mA 230V LED Driver push dim DALI instelbaar	LID14224