


Technische Fiche: LID 14752--

# Zan LED Inbouwdownlight 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 wit

Inbouwdownlight, vereist 700mA driver

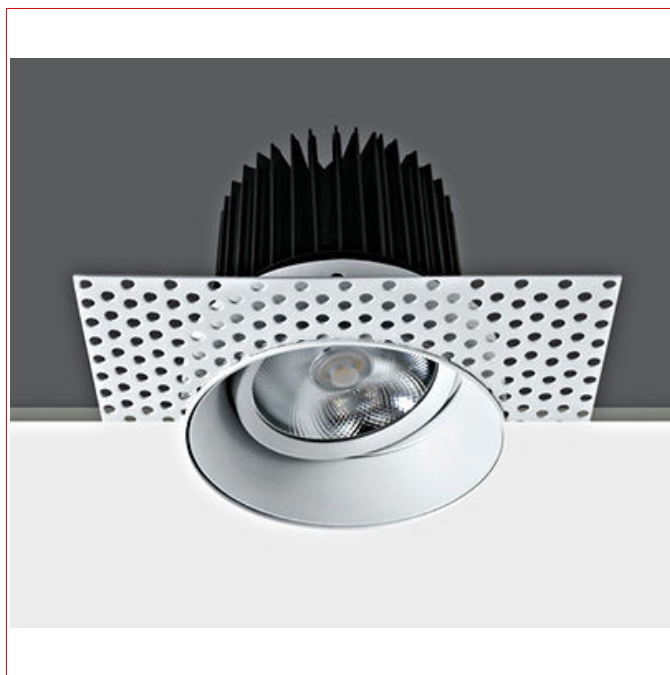

## Productinformatie

30W COB Recessed adjustable Trimless LED spot, IP20. \_x000D\_ \_x000D\_ Requires 700mA driver.\_x000D\_ \_x000D\_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technische gegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Lichtstroom (lm)         | 2200          |
| Lichtkleur               | Neutraalwit   |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000          |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥80           |
| Regelen lichtintensiteit | Neen          |
| Beschermingsklasse       | III           |
| Beschermingsgraad        | IP20          |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen    |
| Lampvoet                 | LED           |
| Stralingshoek (°)        | 38            |
| Vermogen (W)             | 30            |
| Bedrijfsstroom mA (mA)   | 700           |
| Bevestiging              | Plafondinbouw |

## Technische gegevens - vervolg

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 110       |
| Inbouw diepte (mm)      | 160         |
| Afwerking               | Wit         |
| Uitvoering              | Aluminium   |
| Lengte (mm)             | 150         |
| Breedte (mm)            | 150         |
| Hoogte (mm)             | 125         |
| Diameter (mm)           | 100         |
| Optionele toebehoren    | LID 16949-- |
| LxBxH (mm)              | 150x150x125 |
| ØxH (mm)                | 100x125     |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 110       |

## Maattekening: Zan LED Inbouwdownlight 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 wit



## Artikelen

| Omschrijving                                                                                         | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zan LED Inbouwdownlight 30W 700mA 2200lm 4000K 38° IP20 wit<br>Inbouwdownlight, vereist 700mA driver | LID14752   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                          |            |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen<br>26 ACCES&GADGETS                                             | LID16949   |